

Cennik maszyn i akcesoriów

Ważny od 23.01.2014

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen i parametrów technicznych.



Nilfisk
trusted since 1906

PODZIAŁ NA GRUPY PRODUKTÓW

I	Odkurzacze do pracy na sucho
1	VP300/VP300 HEPA
2	GD 930
3	UZ 964
4	GD 5 / GD 10
5	GD 5 BATTERY
6	335 / 445 DUAL
7	GU 700A

II	Odkurzacze sucho-mokro
1	VL500 35
2	VL500 55
3	VL500 75

III	Urządzenia do prania wykładzin
1	AX 14
2	AX 410

IV	Szorowarki
1	PS 333A
2	FM400 L/H/D
3	510 B

V	Polerki
1	BU500

VI	Automaty szorująco-zbierające
1	CA 240/ 330
2	CA 331
3	CA 340
4	SC400
5	SC450
6	BA/CA 451
7	BA/CA 531
8	BA/CA 551C D
9	BA/CA 611D
10	BA 651 / 751 / 851
11	SC800
12	BR 652 /752
13	BR 755/ 855
14	BR 850S/1050S
15	BR 1100 S/ 1100SC
16	BR 1300 S/ 1300SC

VII	Zamiatarki bezpyłowe
1	SM 800
2	SW 750
3	SR 1000S
4	SR 1101S
5	SR 1301
6	SW4000
7	SR 1450
8	SR 1601
9	SW8000

VIII	Maszyny wielofunkcyjne
1	CS7000

GRUPA I

ODKURZACZE DO PRACY NA SUCHO

VP300 / VP300 HEPA

GD 930

UZ 964

GD 5 / GD 10

GD 5 BATTERY

335 / 445 DUAL

GU 700 A

**Odkurzacz biurowy
VP300 / VP 300 HEPA**



Dane techniczne:		VP300	VP300 HEPA
Moc silnika:	W	900	1200
Moc ssania:	W	200	260
Podciśnienie przy dyszy:	kPa	23	23
Przepływ powietrza:	l/sek	32	32
Poziom hałasu (wg IEC 704):	dB(A)	69	69
Pojemność zbiornika:	l	10	10
Pojemność worka na kurz:	l	8	8
Powierzchnia filtra:	cm ²	1250	2600
Długość kabla zasilającego:	m	10	15
Dł x szer x wys:	cm	40 x 34 x 39	40x34x39
Ciężar:	kg	5,2	5,3

Wyposażenie standardowe:		VP300	VP300 HEPA
Wąż plastik kpl 32/1900 mm	1	■	■
Rury stalowe 2 x 500 mm	2	■	
Filtr przedsilnikowy	3	■	
Worek papierowy 1szt	4	■	■
Dysza szczotkowa KOMBI (z klipsem parkingowym)	5	■	■
Dysza szczelinowa	6	■	■
Dysza okrągła z włosiem	7	■	■
Filtr HEPA	8		■
Rura teleskopowa	9		■
Odlączany przewód zasilający	10		■

Model	Do pracy na sucho	Kod.-Nr.	Cena PLN
VP300		906 0901 010	534
VP300 HEPA		107402782	854

Akcesoria:		Kod.-Nr.	Cena PLN
Worek papierowy (10szt)		140 8618 000	58
Filtr workowy		147 1432 500	93
Filtr przedsilnikowy	3	147 0670 500	34
Dysza szczotkowa KOMBI (z klipsem parkingowym)	5	107403122	111
Dysza szczelinowa	6	22302100	10
Dysza okrągła z włosiem	7	140 8244 500	23
Rura teleskopowa stalowa		81906500	124
Rura stalowa 32/500 mm	2	140 8246 040	29
Wąż plastikowy kpl. 32/1900 mm	1	147 0765 500	180
Rura teleskopowa	9	107403804	90
Filtr HEPA	8	107402902	95
Odlączany przewód zasilający 15 m	10	107402901	199
Adapter do worków i węży NUMATIC (20 szt)		107401199	138

**Odkurzacz biurowy
GD 930**




Dane techniczne:		GD 930
Moc silnika:	W	1000
Moc ssania:	W	270
Przepływ powietrza	l/sek	35
Podciśnienie przy dyszy:	kPa	23
Poziom hałasu wg BS5415:	dB(A)	53
Pojemność worka na kurz	l	15
Powierzchnia filtra:	cm ²	4900
Klasa zabezpieczenia:		IP20
Długość kabla zasilającego:	m	15
Długość x Szerokość x Wysokość	cm	45 x 39 x 33
Ciężar:	kg	7,5

Wposażenie standardowe:		GD 930
Dysza szczelinowa	1	■
Rury aluminiowe 2 x 500 mm	2	■
Rura teleskopowa	6	
Dysza uniwersalna	4	■
Dysza tapicersko-szczotkowa	5	■
Wąż plastik kpl 32/2500mm	3	■

Model	Do pracy na sucho	Kod.-Nr.	Cena PLN
GD 930		905 5301 030	1 213

Akcesoria:		Kod.-Nr.	Cena PLN
Worek papierowy (10 szt.)		140 7015 040	86
Worek papierowy wysokiej filtracji (10 szt.)		140 7313 020	319
Worek płócienny (na zamówienie)		140 7019 500	251
Dysza uniwersalna (przełączana, na rolce; czarna)	4	140 8492 520	183
Dysza szczelinowa	1	010 3098 500	13
Dysza promieniowa R-10 cm		140 3823 020	312
Dysz tapicersko-szczotkowa	5	011 3104 500	55
Dysza szczotkowa		140 9598 510	73
Rura aluminiowa 32/500 mm do GD 930	2	011 6431 500	76
Rękojeść węża aluminiowa		140 5116 500	131
Wąż plastikowy kpl. 32/2500 mm	3	140 2782 500	198
Filtr HEPA		140 2666 010	604
Filtr główny (gąbka)		140 1515 500	31
Filtr papierowy wielowarstwowy 5 szt / paczka		140 3260 500	93
Filtr przedsilnikowy: gąbka, mały		140 1535 500	45
UZ 984 turboszczotka		909 1220 010	1614
Listwa szczotkowa		093 1770 000	61
Pasek zębaty		093 1781 000	82
Blokada worka 3 sztuki		140 7014 500	20

Odkurzacz biodrowy UZ 964




Dane techniczne:		UZ 964
Moc silnika:	W	700
Moc ssania:	W	160
Podciśnienie przy dyszy:	kPa	19
Poziom hałasu wg IEC 704:	dB(A)	70
Pojemność worka na kurz:	l	2,2
Powierzchnia filtra:	cm ²	1000
Długość kabla zasilającego:	mb	15
Ciężar:	kg	2,9

Wyposażenie standardowe:		UZ 964
Wąż plastik kpl 32/1500 mm	1	■
Rury aluminiowe 2 x 500 mm	2	■
Worki papierowe 5szt	3	■
Dysza szczotkowa	4	■
Dysza tapicersko-szczotkowa	5	■
Dysza szczelinowa	6	■

Model	Do pracy na sucho	Kod.-Nr.	Cena PLN
UZ 964		905 2421 010	1 614

Akcesoria:		Kod.-Nr.	Cena PLN
Worek papierowy (5szt)	3	140 6554 010	48
Worek papierowy (10szt)		140 6554 020	72
Worek płócienny (na zamówienie)		140 6908 000	130
Worek papierowy o podwyższonej filtracji (5szt)		140 6554 040	86
Worek papierowy o podwyższonej filtracji (10szt)		140 6554 050	166
Dysza szczotkowa d 32 mm; na rolkach	4	140 9598 510	73
Dysza tapicersko-szczotkowa	5	011 3104 500	55
Dysza szczelinowa	6	010 3098 500	13
Dysza płaska 32		140 7547 000	578
Dysza promieniowa R-10 cm		140 3823 020	312
Rura aluminiowa 32/500 mm	2	011 6431 500	76
Wąż plastik kpl 32/1500 mm	1	140 5691 000	158
Filtr HEPA		140 7160 010	402
Filtr wylotowy		140 6597 500	41
Filtr przedsilnikowy		140 6794 010	15
Turbo szczotka do wykładzin		22360000	309

Odkurzacz plecakowy GD 5 / GD 5 HEPA / GD 10

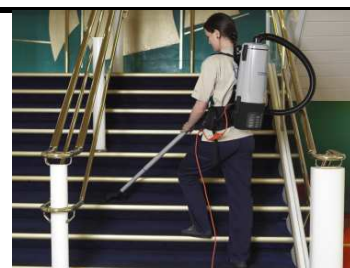

Dane techniczne:		GD 5	GD 5 HEPA	GD 10
Moc silnika:	W	1300	1300	1300
Moc ssania:	W	255	235	250
Moc ssania na końcu dyszy:	W	240	210	240
Przepływ powietrza	l/sek	30	30	40
Poziom dźwięku wg IEC 704:	dB(A)	77	77	77
Pojemność worka na kurz:	l	5	5	10
Powierzchnia filtra:	cm ²	1400	1400	2000
Długość kabla zasilającego:	m	15	15	15
Długość x Szerokość x Wysokość	cm	38 x 26 x 57	38 x 26 x 57	38 x 29 x 59
Ciężar:	kg	4,2	4,4	4,6


Wyposażenie standardowe:	Nr	GD 5	GD 5 HEPA	GD 10
Dysza uniwersalna; przełączana; na rolce; czarna)	1	■	■	■
Wąż plastikowy kpl 1150 mm	2	■	■	■
Rura aluminiowa	3	■		
Rura teleskopowa aluminiowa	4		■	■
Szelki typ Standard	5	■		
Szelki typ Premium	6		■	■
Dysza okrągła z włosiem	7		■	■
Dysza szczelinowa	8		■	■
Worek (5szt)	9		■	
Filtr HEPA	10		■	

Model	Do pracy na sucho	Kod.-Nr.	Cena PLN
GD 5		906 0601 010	1 691
GD 5 z filtrem Hepa		906 0602 010	1 764
GD 10		906 0701 010	1 797

Akcesoria:	Nr	Kod.-Nr.	Cena PLN
Dysza uniwersalna 32mm		140 6700 570	134
Dysza okrągła z włosiem d32	7	140 8244 500	23
Dysza szczelinowa d32	8	22302100	10
Dysza uniwersalna; przełączana; na rolce; czarna)	1	140 8492 520	183
Dysza Combi DELUXE 32/270 (przełączana)		147 1009 500	96
Elektroszczotka (tylko do GD5 z filtrem HEPA)		22203000	1062
Rura aluminiowa	3	011 6431 500	76
Rura teleskopowa aluminiowa	4	011 8130 500	178
Wąż plastikowy kpl 1150 mm	2	147 1236 500	97

Akcesoria:	Nr	Kod.-Nr.	Cena PLN
Worek (5szt) do GD 5	9	147 1098 500	59
Worek (5szt) do GD 10		147 1097 500	62
Filtr wylotowy (3 szt.)		147 1089 500	27
Filtr workowy 10 l (do GD 10)		147 1099 500	109
Filtr workowy 5 l (do GD 5)		147 1100 500	101
Filtr Hepa	10	147 1104 500	196
Szelki typ Standard	5	147 1090 500	218
Szelki typ Premium	6	147 1246 500	421

Odkurzacz plecakowy GD 5 BATTERY



Dane techniczne:		GD 5 Battery
Moc silnika:	W	400
Moc ssania:	W	100
Przepływ powietrza:	l/sek	25
Podciśnienie przy dyszy:	kPa	20
Poziom hałasu wg BS 5415:	dB(A)	59
Pojemność worka na kurz:	l	4,2
Powierzchnia filtra:	cm ²	1400
Pojemność baterii:	mAh	6900
Typ baterii:		Li-Io
Czas ładowania 1 baterii:	min	45
Ciężar z bateriami:	kg	7,5

Wyposażenie standardowe:		GD 5 Battery
Wąż plastik kpl 32	1	■
Rura stalowa 32/500 mm	2	■
Dysza uniwersalna; przełączana; na rolce; czarna)	3	■
Dysza szczelinowa Ø32	4	■
Dysza okrągła z włosiem Ø32	5	■
Ładowarka	6	■
Zestaw baterii	7	■

Model	Do pracy na sucho	Kod.-Nr.	Cena PLN
GD 5 Battery		906 0650 040	4 542

Baterie i ładowarki:		Kod.-Nr.	Cena PLN
Bateria	7	147 1197 000	3 100
Ładowarka	6	147 1202 000	958
Akcesoria:		Kod.-Nr.	Cena PLN
Dysza okrągła z włosiem Ø32	5	140 8244 500	23
Dysza szczelinowa Ø32	4	22302100	10
Dysza uniwersalna; przełączana; na rolce; czarna)	3	140 8492 520	183
Rura stalowa 32/500 mm	2	140 8246 040	29
Wąż plastik kpl 32	1	147 1449 500	136
Worek (5szt) do GD 5		147 1098 500	59

Odkurzacz kolumnowy GU 355 DUAL / GU 455 DUAL



Dane techniczne:		GU 355 D	GU 455 D
Zasilanie:	V	220-240	220-240
Moc silnika ssącego:	W	1200	1200
Moc silnika szczotki:	W	150	150
Podciśnienie:	kPa	24	24
Przepływ powietrza:	l/sek	44	44
Poziom hałasu wg BS 5415:	dB(A)	62	62
Obroty szczotki:	obr/min	3500	3500
Długość kabla zasilającego:	m	15	15
Pojemność worka:	l	4	4
Długość x Szerokość x Wysokość	cm	33x35.5x121	33x45.5x121
Ciężar:	kg	8,5	8,5

Wyposażenie standardowe:			
Szczotka cylindryczna 355 mm	1	■	
Szczotka cylindryczna 455 mm	2		■
Dysza szczelinowa	3	■	■
Dysza tapicerska	4	■	■
Rura	5	■	■
Filtr HEPA (H13)	6	■	■
Wąż czarny kompletny	7	■	■
Filtr wylotowy	8		

Model	Do pracy na sucho	Kod.-Nr.	Cena PLN
GU 355 DUAL		906 0401 010	2 096
GU 455 DUAL		906 0501 010	2 296

Akcesoria:		Kod.-Nr.	Cena PLN
Szczotka cylindryczna 355 mm	1	147 0930 510	68
Szczotka cylindryczna 455 mm	2	147 0930 520	74
Filtr wylotowy	8	147 0966 500	26
Rura	5	147 0851 500	41
Dysza szczelinowa	3	147 1203 500	26
Dysza tapicerska	4	147 1205 500	32
Filtr Hepa (H13)	6	147 1250 600	87
Wąż czarny kompletny	7	147 0950 500	84
Worek na kurz (10 szt.)		147 1058 500	86
Filtr wstępny		147 0960 500	25

**Odkurzacz kolumnowy
z turboszczotką do wykładzin
GU 700A**



Dane techniczne:		GU 700A
Zasilanie:	V	220-240
Klasa zabezpieczenia:		IP30
Moc silnika ssącego:	W	2250
Moc silnika szczotki:	W	300
Podciśnienie:	kPa	18,5
Przepływ powietrza:	l/sek	68
Poziom hałasu:	dB(A)	68
Obroty szczotki:	obr/m	1165
Długość kabla zasilającego:	m	23
Pojemność worka:	l	35
Waga:	kg	51

Model	Do pracy na sucho	Kod.-Nr.	Cena PLN
GU 700A		56330910	16 370

Akcesoria:	Kod.-Nr.	Cena PLN
Worek papierowy (6szt) opcja	56330690	150
Worek płócienny bez klipsa - standard	56109609	32
Klips worka	56330608	22
Filtr przedsilnikowy	56384898	11
Filtr -osłona silników	56055084	108
Szczotka kompletna	56330015	1 251
Szczotka walcowa	56055126	608
Pasek napędowy	56055123	106
Wąż ssący kompletny	56331152	210

GRUPA II

ODKURZACZE DO PRACY NA SUCHO I MOKRO

VL500 35

VL500 55

VL500 75

**Odkurzacz do pracy
na sucho-mokro
VL500 - 35**



Dane techniczne:		VL500-35 B	VL500-35 E
Zasilanie:	V	220-240	220-240
Klasa zabezpieczenia:		IP24	IP24
Długość kabla zasilającego:	m	10	10
Moc znamionowa:	W	1350	1350
Moc ssania:	W	250	250
Podciśnienie:	kPa	20	20
Przepływ powietrza:	l/sek	48	48
Poziom hałasu (wg BS 5415):	dB(A)	62	62
Średnica wlotu:	mm	32	32
Pojemność zbiornika:	l	35	35
Pojemność worka na kurz:	l	18	18
Powierzchnia filtra głównego:	cm ²	1051	2070
Ciężar:	kg	11,5	12,5

Wypożyczenie standardowe		VL500-35 BSF	VL500-35 EDF
Wąż plastikowy kpl 32/1900 mm	1	■	■
Rury stalowe 2 x 500 mm	2	■	■
Dysza do zanieczyszczeń suchych; śr 32	3	■	■
Dysza do zanieczyszczeń mokrych; śr 32	4	■	■
Dysza szczelinowa 32	5	■	■
Dysza okrągła z włosiem	6	■	■
Filtr siatkowy do VL500 35 B	7	■	
Filtr podwójny (filtr kartridżowy + filtr siatkowy)	8a+8b		■

Model	Do pracy na sucho-mokro	Kod.-Nr.	Cena PLN
VL500-35 BSF (Filtr jednostopniowy)		107405155	964
VL500-35 EDF (2 filtry: filtr kartridżowy + filtr siatkowy)		107405160	1 080

Akcesoria dla odkurzaczy VL500 - 35:		Kod.-Nr.	Cena PLN
Dysza okrągła z włosiem	6	107407312	22
Dysza do zanieczyszczeń mokrych; śr 32	3	107407310	31
Dysza do zanieczyszczeń suchych; śr 32	4	107407311	31
Dysza szczelinowa; śr 32	5	107407334	15
Wąż plastikowy kpl 32/1900 mm	1	107407308	66
Rura stalowa prosta 32/500	2	107407309	29
Filtr materiałowy do VL500 35 B	7	107407296	75
Filtr kartridżowy do wersji VL500 35E	8a	107407297	105
Filtr siatkowy do VL500 35 E	8b	107407299	106
Pompa zewnętrzna do przepompowywania wody		107408801	5 196
Worki materiałowe (5 szt.)		302004004	105

*) zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w cenach w okresie ich obowiązywania

Odkurzacz do pracy sucho - mokro VL500 - 55



Dane techniczne:		VL500 - 55-2
Zasilanie:	V	220-240
Klasa zabezpieczenia:		IP24
Długość kabla zasilającego:	m	10
Moc znamionowa:	W	2x1350
Ilość silników:		2
Moc ssania:	W	200
Podciśnienie:	kPa	21
Przepływ powietrza:	l/sek	72
Poziom hałasu (wg BS 5415):	dB(A)	66
Średnica wlotu:	mm	40
Pojemność zbiornika:	l	55
Pojemność worka na kurz:	l	28
Powierzchnia filtra głównego:	cm ²	1840
Ciężar (zależnie od wersji):	kg	24,5-27,5

Wyposażenie standardowe		VL500 55-2
Wąż plastik kpl 40/2500 mm	1	■
Rury stalowe 2 x 500 mm	2	■
Dysza do zanieczyszczeń suchych; śr 40	3	■
Dysza do zanieczyszczeń mokrych; śr 40	4	■
Dysza szczelinowa śr 40	5	■
Filtr siatkowy (wersja BSF)	6	■
Filtr podwójny (filtr kartridżowy + filtr siatkowy) wersja BDF&EDF	7a+7b	■
Wąż spustowy	8	■

Model	Do pracy na sucho-mokro	Kod.-Nr.	Cena PLN
VL500 55-2 BSF *		107405157	1 797
VL500 55-2 BDF (filtr podwójny)		107407460	1 970
VL500 55-2 EDF (wózek ERGO; filtr podwójny)		107405162	2 033

* produkt na zamówienie, dłuższy czas oczekiwania

Akcesoria dla odkurzaczy VL500 55		Kod.-Nr.	Cena PLN
Wąż plastikowy kpl 40/1900 mm	1	107407336	86
Rura stalowa prosta 40/500	2	107407337	26
Dysza do zanieczyszczeń mokrych; śr 40	4	107407338	39
Dysza do zanieczyszczeń suchych; śr 40	3	107407339	39
Dysza szczelinowa; śr. 40	5	107408850	17
Dysza stała, czołowa z węzłem kpl		107407051	1 290
Worki materiałowe (5 szt.)		302002892	180
Filtr materiałowy do VL500 55 SF	6	107407304	97
Filtr kartridżowy do wersji VL500 55 DF	7a	107407300	125
Filtr siatkowy do VL500 55 DF	7b	107407302	115
Filtr kartridżowy HEPA do wersji VL500 75 BDF&EDF		107409007	436
Pompa zewnętrzna do przepompowywania wody		107408801	5 196

*) zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w cenach w okresie ich obowiązywania

**Odkurzacz do pracy sucho - mokro
VL500 75-2**



Dane techniczne:		VL500 75-2
Zasilanie:	V	220-240
Klasa zabezpieczenia:		IP24
Długość kabla zasilającego:	m	10
Moc znamionowa:	W	2x1350
Ilość silników:		2
Moc ssania:	W	200
Podciśnienie:	kPa	21
Przepływ powietrza:	l/sek	72
Poziom hałasu (wg BS 5415):	dB(A)	66
Średnica wlotu:	mm	40
Pojemność zbiornika:	l	75
Pojemność worka na kurz:	l	44
Powierzchnia filtra głównego:	cm ²	1840
Ciężar (zależnie od wersji):	kg	27-28,5

Wyposażenie standardowe		VL500 75-2
Wąż plastik kpl 40/2500 mm	1	■
Rury stalowe 2 x 500 mm	2	■
Dysza do zanieczyszczeń suchych; śr 40	3	■
Dysza do zanieczyszczeń mokrych; śr 40	4	■
Dysza szczelinowa śr 40	5	■
Filtr siatkowy (wersja BSF)	6	■
Filtr podwójny (filtr kartridżowy + filtr siatkowy) wersja BDF&EDF	7a+7b	■
Wąż spustowy	8	■

Model	Do pracy na sucho-mokro	Kod.-Nr.	Cena PLN
VL500 75-2 BSF *		107405159	1 875
VL500 75-2 BDF (filtr podwójny)		107407462	1 942
VL500 75-2 EDF (wózek ERGO; filtr podwójny)		107405164	2 128

* produkt na zamówienie, dłuższy czas oczekiwania

Akcesoria dla odkurzaczy VL500 55		Kod.-Nr.	Cena PLN
Wąż plastikowy kpl 40/1900 mm	1	107407336	86
Rura stalowa prosta 40/500	2	107407337	26
Dysza do zanieczyszczeń mokrych; śr 40	4	107407338	39
Dysza do zanieczyszczeń suchych; śr 40	3	107407339	39
Dysza szczelinowa; śr. 40	5	107408850	17
Dysza stała, czołowa z węzłem kpl		107407051	1 290
Worki materiałowe (5 szt.)		302002892	180
Filtr materiałowy do VL500 75 BSF	6	107407304	97
Filtr kartridżowy do wersji VL500 75 BDF&EDF	7a	107407300	125
Filtr siatkowy do VL500 75 BDF&EDF	7b	107407302	115
Pompa zewnętrzna do przepompowywania wody		107408801	5 196
Filtr kartridżowy HEPA do wersji VL500 75 BDF&EDF		107409007	436

*) zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w cenach w okresie ich obowiązywania

GRUPA III

URZĄDZENIA DO PRANIA WYKŁADZIN

AX 14

AX 410

**Urządzenie do prania wykładzin
dywanowych AX14**



Dane techniczne:		AX 14
Długość przewodu zasilającego:	m	10
Napięcie zasilania:	V	230
Moc znamionowa silnika ssącego:	W	1000
Przepływ powietrza:	l/sek	60
Podciśnienie przy dyszy:	kPa	20
Poziom hałasu:	dB(A)	76
Szerokość robocza dyszy :	mm	220
Zbiornik roztworu czyszczącego / nieczystości:	l	14/14
Ciśnienie pompy:	bar	5
Długość x Szerokość x Wysokość:	cm	54x50x40
Ciężar:	kg	12,7

Wyposażenie standardowe:			AX 14
Zestaw do podłóg (patrz opis poniżej)	1		■
Dysza tapicerska kpl z węzłem szer 130 mm	2		■
Wąż ssący czarny kpl 2.5 m	3		■
Opaska podtrzymująca do węży kpl	4		■

Model	Kod.-Nr.	Cena PLN
AX 14	12405101	3 689

Akcesoria:		Kod.-Nr.	Cena PLN
Dysza do twardych podłóg kpl		20000010	236
Dysza do wykładzin 220 mm		20000018	216
Rura stalowa 32x500 mm (kpl 2 szt.)		20000016	148
Wąż igielitowy natryskowy PU-X 6x9 1,15 m		20000017	48
Opaska podtrzymująca do węży kpl	4	20000019	31
Narzędzie do podłóg (patrz opis poniżej)	1	20000020	853
Dysza tapicer. kpl z węzłem ciśnien. i zaworem 130 mm	2	20000021	522
Dysza tapicer. kpl z węzłem ciśnien. i zaworem 80 mm		20000045	458
Wąż ssący czarny kpl 2.5 m	3	20000022	210
Wąż ciśnieniowy z dyszą natryskową 2.5 m		20000012	107
Wąż ciśnieniowy bez dyszy natryskowej 2.5 m		20000014	94
Dysza natryskowa		20000013	42
Rękojeść stalowa z zaworem i węzłem ciśnieniowym		20000015	423

Zestaw do podłóg składa się z: dyszy do wykładzin 220 mm, rur stalowych 2 szt., kpl opasek, rękojeści stalowej z węzłem ciśnieniowym i zaworem

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Automat do prania wykładzin dywanowych AX 410



Dane techniczne:		AX 410
Długość przewodu zasilającego:	m	15
Napięcie zasilania:	V	220-240
Moc znamionowa silnika ssącego:	W	1600
Przepływ powietrza:	l/sek	46
Poziom hałasu wg BS 5415:	dB(A)	69
Szerokość pracy:	mm	410
Szerokość dyszy ssącej:	mm	457
Zbiornik roztworu czyszczącego / nieczystości:	l	30/23
Ciśnienie pompy:	bar/PSI	4/60
Długość x Szerokość x Wysokość:	cm	71x47x80
Ciężar:	kg	45

Wyposażenie standardowe:		AX 410
Zestaw ręczny do prania tapicerki	1	56220109
Szczotka główna cylindryczna 16"	2	56265044

Model	Kod.-Nr.	Cena PLN
AX 410	56265002	15 987

Akcesoria:	Kod.-Nr.	Cena PLN
Zestaw do odkurzania trudno dostępnych miejsc (bez węża)	56262209	777
Zestaw do czyszczenia wykładzin (bez węża)	56265305	2 048
Wąż 4,6m	56265174	715
Wąż 2,4m	56265368	523
Szczotka główna cylindryczna 16"; STANDARD	2 56265044	552
Szczotka główna cylindryczna 16" - NIEBIESKA (TWARDA)	56265175	618
Szczotka główna cylindryczna 16" - 240 GRIT	56265176	1 050
Dysza do podłóg twardych kompl	56265150	1 367
Dysza tapicerska	56220070	574
Zestaw ręczny do prania tapicerki	1 56220109	392

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

GRUPA IV

SZOROWARKI JEDNOTARCZOWE

PS 333 A

FM400 L/H/D

510 B/ B-3

Szorowarka PS 333A

Dane techniczne:		PS 333 A
Długość kabla	m	10
Zasilanie/Częstotliwość	V/Hz	230/50
Klasa ochrony/Klasa izolacji IP		II / IPX4
Moc znamionowa	W	500
Poziom hałasu w odległ.1.5 m (DB(A)ISO3744)	dB(A)	54
Średnica szczotki/padu	mm	330
Nacisk szczotki/padu	g/cm ²	37
Prędkość obrotowa szczotki/nakładki	obr/min	188
Moment obrotowy szczotki	Nm	25
Długość/Szerokość/Wysokość	cm	40x33x112
Wysokość pokrywy silnika	mm	220
Wysokość z uchwytem ustawionym pionowo	mm	1120
Ciężar	kg	22

Model	Kod.-Nr.	Cena PLN
PS 333 A	12324501A	4 012

Akcesoria :	Kod.-Nr.	Cena PLN
Szczotki: urządzenie pracuje z 1 szczotką		
Szczotka standard	140 7506 000	302
Szczotka miękka, do polerowania i szamponowania	140 7507 000	302
Trzymak PAD	140 7505 000	751
Pozostałe akcesoria:	Kod.-Nr.	Cena PLN
Zbiornik 12l	140 7509 000	532

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Szorowarka FM400 L/H/D



Dane techniczne:		FM400 L	FM400 H	FM400 D
Długość kabla	m	15	15	15
Zasilanie/Częstotliwość	V/Hz	230/48	230/49	230/50
Klasa ochrony/Klasa izolacji IP		I/IPX4	I/IPX4	I/IPX4
Moc znamionowa	W	1100	1500	1100/1500
Poziom hałasu w odległ.1.5 m (DB(A)ISO3744)	dB(A)	59	61	61
Średnica szczotki/padu	mm	430	430	430
Nacisk szczotki/padu	kg	24	26	24/26
Prędkość obrotowa szczotki/padu	obr/min	180	410	185/370
Moment obrotowy szczotki	Nm	63	36	58/40
Długość/Szerokość/Wysokość	cm	57x45x124	57x45x124	57x45x124
Wysokość pokrywy silnika	mm	323	323	323
Wysokość z uchwytem ustawionym pionowo	mm	1236	1236	1236
Ciężar	kg	37	40	40

Model	Kod.-Nr.	Cena PLN
FM400 L	56380056	3 952
FM400 H	56380058	4 050
FM400 D	56380061	5 282

Akcesoria :	Kod.-Nr.	Cena PLN
Szczotki: urządzenie pracuje z 1 szczotką		
Szczotka miękka (do FM400 L i FM400 D)	11298A	320
Szczotka standardowa (do FM400 L i FM400 D)	11299A	310
Szczotka twarda (do FM400 L i FM400 D)	11310A	503
Szczotka do polerowania (do FM400 H i FM400 D)	11296A	279
Szczotka do szamponowania (do FM400 L i FM400 D)	11297A	301
Trzymak PAD do FM400 L	11315A	384
Trzymak PAD do FM400 H	56381578	503
Trzymak PAD Flexi do FM400 D	11316A	511

Pozostałe akcesoria:	Kod.-Nr.	Cena PLN
Zbiornik 12 l (do FM400 L i FM400 D)	10104A	320
Odkurzacz odsysający (do FM400 H i FM400 D)	107401691	1 757
Filtr Hepa do odkurzacza	147 1104 500	196
Wytwornica piany (do FM400 L i FM400 D)	11294A	3 065
Komplet do napyłania	11295A	384
Pierścień uszczelniający 43 cm (do FM400 H i FM400 D)	10394A	511

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Szorowarka 510 B

Dane techniczne:		510 B	510 B 3
Długość kabla	M	12	25
Zasilanie/Częstotliwość	V/Hz	220/50	380/50
Klasa ochrony/Klasa izolacji IP		I/IP 43	I/IP43
Moc znamionowa	W	1500	1500
Poziom hałasu w odległ.1.5 m (DB(A)ISO3744)	dB(A)	64	64
Średnica szczotki/padu	mm	510	510
Nacisk szczotki/padu	g/cm ²	51	51
Prędkość obrotowa szczotki/padu	obr/min	145	145
Moment obrotowy szczotki	Nm	98	98
Długość/Szerokość/Wysokość	cm	61x61x121	61x61x121
Wysokość pokrywy silnika	mm	315	315
Wysokość z uchwytem ustawionym pionowo	mm	1210	1210
Ciężar	kg	67	67

Model	Kod.-Nr.	Cena PLN
510 B zasilanie 220V	L08910150	13 237
510 B3 zasilanie 380V	L08911112	13 600

Akcesoria :	Kod.-Nr.	Cena PLN
Szczotki: urządzenie pracuje z 1 szczotką		
Szczotka standard prolene	L08510000	905
Szczotka midlite Grit180	L08513100	3 534
Szczotka do polerowania	L08510100	975
Szczotka z drutem stalowym	L08511500	1 886
Szczotka stalowa	L08510200	1 494
Szczotka typu agregat do zdzierania	L08520600	4 791
Szczotka typu agregat do zdzierania	L08520800	6 901
Trzymak PAD	L08517601	1 578
Pozostałe akcesoria:	Kod.-Nr.	
Zbiornik 10 l	L08615150	514
Dodatkowe obciążenie 24 kg	L08501200	1 367

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

GRUPA V

POLERKI

BU500

Polerka jednotarczowa BU500



Dane techniczne:		BU500
Długość kabla	m	15
Zasilanie/Częstotliwość	V/Hz	230/50
Klasa ochrony/ Klasa izolacji IP		I/IPXO
Moc znamionowa	W	1100
Poziom hałasu w odległ.1.5 m	dB(A)	<70
Średnica szczotki/padu	mm	510
Prędkość obrotowa szczotki/nakładki	obr/min	1500
Długość/Szerokość/Wysokość	cm	82 x 57 x 126
Wysokość z ramieniem ustawionym pionowo	cm	126
Poziom drgań uchwytu	m/s ²	<2,5
Ciężar	kg	41

Funkcje standardowe:		BU500
Polerowanie		■
Napylanie		■

Model	Kod.-Nr.	Cena PLN
BU500 - wbudowany wysokoobrotowy trzymak padów	56380063	5 503

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

GRUPA VI

AUTOMATY SZORUJĄCO-ZBIERAJĄCE

CA 240 /330

CA 331

BA 340/ CA 340

SC400

SC450

BA /CA 451

BA / CA 531

BA / CA 551

BA 551 CD

BA / CA 611 D

BA 651 / 751 / 851

BA 755 / 855

SC800

BR 652 / 752

BR 755

BR 855

BR 850 S / 1050 S

BR 1100 S / 1100SC

BR 1300 S / 1300SC

**Automat szorująco - zbierający
CA 240, CA 330**



Dane techniczne:		CA 240	CA 330
Długość przewodu zasilającego	m	12	12
Napięcie / Częstotliwość	V/Hz	230-240/50	230-240/50
Klasa izolacji (elektryczna)		I	I
Moc znamionowa	W	550	750
Poziom hałasu	dB(A)	68	68
Wydajność pracy teoretyczna/praktyczna	m ² /h	960/480	1060/680
Szerokość szorowania	mm	240	340
Prędkość max	km/h	3	3
Zbiornik roztworu czyszczącego/nieczystości	l	1,2/1,2	1,7/1,7
Nacisk szczotki	kg	20	23,5
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	650	650
Ilość szczotek/padów		2 cyl	2 cyl
Długość/Szerokość/Wysokość	cm	38x34x21	38x44x21
Ciężar	kg	20	23,5

Model bez trakcji	Kod.-Nr.	Cena PLN
CA 240 wersja z zasilaniem kablowym	12413100	8 786
cena zawiera szczotkę standardową 55900127		
CA 330 wersja z zasilaniem kablowym	12413200	12 578
cena zawiera szczotkę standardową 55900130		

Akcesoria :		Kod.-Nr.	Cena PLN
Szczotki: urządzenie pracuje z 2 szczotkami	Model		
Szczotka standardowa ,	CA 240	55900127	208
Szczotka miękka	CA 240	55900133	244
Szczotka boczna	CA 240	55900134	789
Szczotka standardowa ,	CA 330	55900130	292
Szczotka miękka	CA 330	55900131	336
Szczotka twarda	CA 330	55900089	330
Szczotka do schodów ruchomych	CA 330	55900090	1 115
Szczotka boczna	CA 330	55900132	954
Inne		Kod.-Nr.	
Wózek transportowy		55053395	1 059

* cena akcesoriów dotyczy 1 szt.

*) zastrzegamy sobie prawo do zmian cen i parametrów technicznych

Automat szorująco - zbierający CA 331



Dane techniczne:		CA 331
Długość przewodu zasilającego	m	15
Napięcie / Częstotliwość	V/Hz	230/50
Klasa izolacji (elektryczna)		I
Moc znamionowa	W	580
Poziom hałasu	dB(A)	73
Wydajność pracy teoretyczna/praktyczna	m ² /h	1320/660
Szerokość szorowania	mm	330
Zbiornik roztworu czyszczącego/nieczystości	l	7/8
Nacisk szczotki	kg	15
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	200
Ilość szczotek/padów	szt	2
Długość/Szerokość/Wysokość	cm	66x39x37
Ciężar	kg	22

Model bez trakcji	Kod.-Nr.	Cena PLN
CA 331 cena zawiera 2 szczotki typ: 165 mm, PPL 0.4 PROLITE	9087230020	5 731

Akcesoria :	Kod.-Nr.	Cena PLN
Szczotki: urządzenie pracuje z 2 szczotkami		
Szczotka 165 mm, PPL 0.4 PROLITE	9097242000	96
Szczotka 165 mm, PPL 0.5 PROLENE	9097543000	96
Trzymak padów	9097243000	92
Listwy gumowe kompl	9097542000	206
Zestaw do czyszczenia ręcznego	9097575000	938

* cena akcesoriów dotyczy 1 szt.

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Automat szorująco - zbierający CA 340



Dane techniczne:		CA 340
Długość przewodu zasilającego	m	20
Napięcie zasilania	V	230
Klasa izolacji (elektryczna)		II
Moc znamionowa	W	1140
Poziom hałasu	dB(A)	68
Wydajność pracy teoretyczna/praktyczna	m ² /h	1360/820
Szerokość szorowania	mm	340
Szerokość dyszy ssącej	mm	440
Prędkość max	km/h	4
Zbiornik roztworu czyszczącego/nieczystości	l	11/12
Nacisk szczotki	kg	16
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	1000
Ilość szczotek/padów		1 cyl
Długość/Szerokość/Wysokość	cm	62x40x48
Ciężar maszyny gotowej do pracy	kg	49

Model	urządzenie pracuje z 1 szczotką cylindryczną	Kod.-Nr.	Cena PLN
CA 340	wersja z zasilaniem kablowym cena zawiera szczotkę standardową	L08919052	10 016

Akcesoria :		Kod.-Nr.	Cena PLN
Szczotki:	urządzenie pracuje z 1 szczotką cylindryczną	Kod.-Nr.	
Szczotka standardowa , cylindryczna		L08425200	244
Szczotka twarda, cylindryczna		L08425300	440
Szczotka ostra GRIT 320, cylindryczna		L08425400	519
Gumy ssawy:		Kod.-Nr.	
Guma wewnętrzna (2 szt. potrzebne) *		L08603044	82
Guma zewnętrzna (2 szt. potrzebne) *		L08603042	82
Inne:		Kod.-Nr.	
Pas napędowy		L08603177	48
Filtr silnika ssącego		L08603096	9
Wyciszacz		L08603104	61
Filtr silnika		L08603110	40

* cena akcesoriów dotyczy 1 szt.

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

**Automat szorująco - zbierający
SC400**



Dane techniczne:		SC400 E	SC400 B
Długość przewodu zasilającego	m	20	
Napięcie zasilania	V	230	24
Moc znamionowa	W	1650	750
Poziom hałasu	dB(A)	70	65
Podciśnienie	kPa	13	11
Przepływ powietrza	l/sek	36	25,3
Wydajność pracy teoretyczna/praktyczna	m ² /h	1720/860	1720/1030
Szerokość szorowania	mm	430	430
Szerokość dyszy ssącej	mm	720	720
Zbiornik roztworu czyszczącego/nieczystości	l	23/21	23/21
Wypływ wody min/maks	l/min	0,2/1,6	0,2/1,6
Nacisk szczotki	kg	28	23
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	150	155
Ilość szczotek/padów		1	1
Długość/Szerokość/Wysokość	cm	123x57x43-115	123x57x43-115
Ciężar maszyny	kg	66	59
Ciężar maszyny gotowej do pracy	kg	123	136

Model	urządzenie pracuje z 1 szczotką	Kod.-Nr.	Cena PLN
SC400 B	wersja bateryjna, bez ładowarki i bez baterii	9087325020	12 199
SC400 B	wersja bateryjna, w cenie: baterie AGM 52Ah, ładowarka wbud., szczotka	9087311020	16 664
SC400 E	wersja kablowa, zawiera szczotkę	9087313020	10 166

Akcesoria :	Kod.-Nr.	Cena PLN
Baterie i ładowarki:		
Bateria 12 MFP 80 żel 12V 80Ah 1 sztuka (2 szt. potrzebne) *	00122053	1 430
Bateria 12 TP 90 kwas 12V 80Ah 1 sztuka (2 szt. potrzebne) *	00122059	1 413
Ładowarka kwas / żel LT 24V 20A (7 godz.)	00122165	1 986
Bateria 12V-52 Ah AGM SPIRALCELL (2 szt. potrzebne) *	80561268	1 317
Bateria 12V-68AH AGM SPIRALCELL (2 szt. potrzebne) *	80561252	1 388
Ładowarka OPTIMA HF 24V 30A SB50R	80542432	1 928
Wtyk ładowarki SB-50	L00190017	483
Szczotki: urządzenie pracuje z 1 szczotką	Kod.-Nr.	
Szczotka 430 standard, Prolene PPL	L08812891	232
Szczotka 430 MIDLITE GRIT 180	909 5691 000	973
Szczotka 430 MIDGRIT 240	909 5692 000	973
Szczotka 430 uniwersalna Union Mix	909 5694 000	500
Szczotka 430 Prolite	909 5693 000	364
Trzymak PAD	Kod.-Nr.	
Trzymak PAD	9099669000	188
Akcesoria eksploatacyjne:		
Gumy dyszy PU (komplet)	9097354000	262
Filtr antypianowy	909 5065 000	25
Wkład filtra (sito+uszczelka)	909 5215 000	37
Wąż do napełniania zbiornika	9097290000	76

* cena akcesoriów dotyczy 1 szt.

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Automat szorująco - zbierający SC 450



Dane techniczne:		SC 450 E	SC 450 B
Napięcie zasilania	V	230	24
Moc znamionowa	W	1650	810
Max.czas pracy	godz		2
Poziom hałasu w odległości 1,5 m	dB(A)	70	68
Podciśnienie	kPa	11	11
Przepływ powietrza	l/sek	36	23
Wydajność pracy teoretyczna/praktyczna	m ² /h	2120/1060	2150/1272
Szerokość szorowania	mm	530	530
Szerokość dyszy ssącej	mm	760	760
Zbiornik roztworu czyszczącego/nieczystości	l	40/45	40/45
Wypływ wody min/maks	l/min	0,4/1,8	0,4/1,8
Nacisk szczotki	kg	34	34
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	150	154
Ilość i średnica szczotek/padów	mm	1/530	1/530
Długość/Szerokość/Wysokość	cm	117x76x98	117x76x98
Ciężar maszyny netto	kg	94	76
Ciężar maszyny gotowej do pracy	kg	135	190

Model	urządzenie pracuje z 1 szczotką	Kod.-Nr.	Cena PLN
SC 450 E	wersja kablowa, bez szczotki	9087332020	11 949
SC 450 B	wersja bateryjna, bez szczotki, bez ładowarki, bez baterii	9087330020	13 515

Akcesoria :	Kod.-Nr.	Cena PLN
Baterie:		
Bateria 12 TP 100 kwas 12V 100Ah (2 szt. potrzebne) *	00122033	1 600
Ładowarka kwas LT 24V 20A (7 godz.)	00122165	1 986
Bateria 12 MFP 105 żel 12V 100Ah (2 szt. potrzebne) *	00122043	2 109
Ładowarka żel LT 24V 20A (8 godz.)	00122165	1 986
Bateria 12 MFP 77 żel 12V 80Ah (2 szt. potrzebne) *	00122053	1 430
Ładowarka żel LT 24V 20A (8 godz.) tylko do 100A	00122165	1 986
Bateria OPTIMA.12V-84Ah AGM Monobloc (2 szt. potrzebne) *	1464853000	2 271
Ładowarka OPTIMA HF 24V 30A SB50R	80542432	1 928
Wtyk do ładowarki 120 A	146 1986 000	147
Szczotki: 530 mm urządzenie pracuje z 1 szczotką	Kod.-Nr.	
Szczotka standard, prolene	L08837025	445
Szczotka miękka, prolite	L08837026	521
Szczotka UNION MIX	L08837027	380
Szczotka AGLITE GRIT 500	L08837067	1 398
Szczotka MID GRIT MEDIUM	L08837029	998
Szczotka MIDLITE GRIT 180	L08837028	1 844
Szczotka DYNA GRIT 80	L08837066	1 645
Szczotka MAGNA GRIT 46	L08837065	1 566
Trzymak PAD	9099671000	244

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

VERTE

Akcesoria eksploatacyjne :	Kod.-Nr.	
Gumy dyszy (komplet)	909 6860 000	70
Gumy dyszy poliuretanowe (komplet)	909 6858 000	440
Fartuch ochronny	909 6737 000	717
Wąż do napełniania zbiornika	9097290000	76
Gąbkowy filtr pływaka	909 5065 000	25

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

**Automat szorująco - zbierający
BA 451**



Dane techniczne:		BA 451	BA 451 D
Max.czas pracy	godz	3	3
Napięcie zasilania	V	24	24
Moc znamionowa	W	810	1010
Poziom hałasu w odległości 1,5 m	dB(A)	65,8	65,8
Podciśnienie	kPa	11	11
Przepływ powietrza	l/sek	25,3	25,3
Wydajność pracy teoretyczna/praktyczna	m ² /h	1800/1080	1800/1080
Szerokość szorowania	mm	450	450
Szerokość dyszy ssącej	mm	760	760
Prędkość max	km/h		4,5
Zbiornik roztworu czyszczącego/nieczystości	l	40/40	40/40
Nacisk szczotki	kg	19	19/29
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	135	135
Wypływ wody	l/min	0,55-1,1	0,55-1,1
Ilość i średnica szczotek/padów	mm	1/450	1/450
Długość/Szerokość/Wysokość	cm	119x51x105	119x51x105
Ciężar maszyny gotowej do pracy	kg	220	238

Model	urządzenie pracuje z 1 szczotką	Kod.-Nr.	Cena PLN
BA 451	wersja bateryjna, bez trakcji i ładowarki	908 7140 020	16 865
BA 451 D	wersja bateryjna, z trakcją, bez ładowarki	908 7141 020	21 480
BA 451 D	wersja bateryjna z trakcją, zawiera ładowarkę	908 7151 020	23 391

cena wszystkich wersji nie zawiera szczotek, baterii

Akcesoria :		Kod.-Nr.	Cena PLN
Zestaw ECOFLEX  (tylko do wersji z trakcją 451D)		909 6743 000	2 577
Baterie:			
Bateria 12 TP 90 kwas 12V 90Ah (2 szt. potrzebne) *		00122059	1 413
Bateria 12 TP 100 kwas 12V 100Ah (2 szt. potrzebne) *		00122033	1 600
Ładowarka kwas LT 24V 20A (7 godz.)	tylko do 100A	00122165	1 986
Bateria 12 MFP 77 żel 12V 80Ah (2 szt. potrzebne) *		00122053	1 430
Bateria 12 MFP 105 żel 12V 100Ah (2 szt. potrzebne) *		00122043	2 109
Ładowarka żel LT 24V 20A (8 godz.)	tylko do 100A	00122165	1 986
Wtyk do ładowarki 120 A		146 1986 000	147
Szczotki: 450 mm urządzenie pracuje z 1 szczotką		Kod.-Nr.	
Szczotka standard, prolene		L08837020	321
Szczotka miękka, prolite		L08837021	451
Szczotka union mix		L08837022	502
Trzymak PAD		L08837017	464

VERTE

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Akcesoria eksploatacyjne :	Kod.-Nr.	
Dysza ssąca kompl	909 5372 000	1 935
Gumy dyszy (komplet)	909 6860 000	70
Gumy dyszy poliuretanowe (komplet)	909 6858 000	440
Fartuch ochronny	909 6737 000	717
Zestaw zwiększający nacisk szczotki kompl	909 6738 000	800
Wąż do napełniania zbiornika	9097290000	76
Uchwyt gumowy	909 6734 000	38
Licznik godzin 230 V	909 6735 000	800
Licznik godzin 24 V	L08812350	309

* cena akcesoriów dotyczy 1 szt.

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Automat szorująco - zbierający BA/CA 531




Dane techniczne:		CA 531	BA 531	BA 531 D
Max.czas pracy	godz	*	3	3
Napięcie zasilania	V	230	24	24/230
Moc znamionowa	W	1650	810	1010
Poziom hałasu w odległości 1,5 m	dB(A)	67,3	65,8	65,8
Podciśnienie	kPa	13	11	11
Przepływ powietrza	l/sek	36	25,3	25,3
Wydajność pracy teoretyczna/praktyczna	m ² /h	2120/1060	2120/1270	2120/1270
Szerokość szorowania	mm	530	530	530
Szerokość dyszy ssącej	mm	760	760	760
Prędkość max	km/h	*	*	4,5
Zbiornik roztworu czyszczącego/nieczystości	l	40/40	40/40	40/40
Nacisk szczotki	kg	30	21	21/28
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	150	135	135
Wypływ wody	l/min	0,55-1,6	0,55-1,1	0,55-1,1
Ilość i średnica szczotek/padów	mm	1/530	1/530	1/530
Długość/Szerokość/Wysokość	cm	118x54x105	122x54x105	122x54x105
Ciężar maszyny gotowej do pracy	kg	177	221	239

Model	urządzenie pracuje z 1 szczotką	Kod.-Nr.	Cena PLN
BA 531	wersja bateryjna, bez trakcji i ładowarki	908 7142 020	17 654
BA 531 D	wersja bateryjna, z trakcją, bez ładowarki	908 7143 020	20 742
CA 531	wersja kablowa, bez trakcji	908 7145 020	15 444

cena wszystkich wersji nie zawiera szczotek i baterii

Akcesoria :		Kod.-Nr.	Cena PLN
Zestaw ECOFLEX 	(tylko do wersji BA 531D)	909 6743 000	2 577
Baterie:			
Bateria 12 TP 90 kwas 12V 90Ah	1 sztuka (2 szt. potrzebne) *	00122059	1 413
Bateria 12 TP 100 kwas 12V 100Ah	1 sztuka (2 szt. potrzebne) *	00122033	1 600
Ładowarka kwas LT 24V 20A (7 godz.)	tylko do 100A	00122165	1 986
Bateria 12 MFP 77 żel 12V 80Ah	1 sztuka (2 szt. potrzebne) *	00122053	1 430
Bateria 12 MFP 105 żel 12V 100Ah	1 sztuka (2 szt. potrzebne) *	00122043	2 109
Ładowarka żel LT 24V 20A (8 godz.)		00122165	1 986
Wtyk do ładowarki 120 A		146 1986 000	147
Szczotki: 530 mm	urządzenie pracuje z 1 szczotką	Kod.-Nr.	
Szczotka standard, prolene		L08837025	445
Szczotka miękka, prolite		L08837026	521
Szczotka UNION MIX		L08837027	380
Szczotka AGLITE GRIT 500		L08837067	1 398
Szczotka MID GRIT MEDIUM		L08837029	998
Szczotka MIDLITE GRIT 180		L08837028	1 844
Szczotka DYNA GRIT 80		L08837066	1 645
Szczotka MAGNA GRIT 46		L08837065	1 566
Trzymak PAD		L08837018	539

VERTE

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Akcesoria eksploatacyjne :	Kod.-Nr.	
Dysza ssąca kompl	909 5372 000	1 935
Gumy dyszy (komplet)	909 6860 000	70
Gumy dyszy poliuretanowe (komplet)	909 6858 000	440
Fartuch ochronny	909 6736 000	745
Zestaw zwiększający nacisk szczotki kompl	909 6738 000	800
Moduł szorujący talerzowy + dysza kompl	909 6848 000	5 841
Wąż do napełniania zbiornika	9097290000	76
Uchwyt gumowy	909 6734 000	38
Licznik godzin 230 V	909 6735 000	800
Licznik godzin 24 V	L08812350	309

* cena akcesoriów dotyczy 1 szt.

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Automat szorująco - zbierający BA/CA 551

ecoflex^{system}



Dane techniczne:		CA 551	BA 551	BA 551 D
Max.czas pracy	godz	*	3	3
Napięcie zasilania	V	230	24	24
Moc znamionowa	W	1650	810	1010
Poziom hałasu w odległości 1,5 m	dB(A)	67,3	65,8	65,8
Podciśnienie	kPa	13	11	11
Przepływ powietrza	l/sek	36	25,3	25,3
Wydajność pracy teoretyczna/praktyczna	m ² /h	2120/1060	2120/1270	2120/1270
Szerokość szorowania	mm	530	530	530
Szerokość dyszy ssącej	mm	760	760	760
Prędkość max	km/h	-	-	5,6
Zbiornik roztworu czyszczącego/nieczystości	l	55/55	55/55	55/55
Nacisk szczotki	kg	30	21	21/28
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	150	135	135
Wypływ wody	l/min	0,55-1,6	0,55-1,1	0,55-1,1
Ilość i średnica szczotek/padów	mm	1/530	1/530	1/530
Długość/Szerokość/Wysokość	cm	130x54x109	132x54x109	132x54x109
Ciężar maszyny gotowej do pracy	kg	186	237	255

Model	urządzenie pracuje z 1 szczotką	Kod.-Nr.	Cena PLN
BA 551	wersja bateryjna, bez trakcji i ładowarki	908 7146 020	18 151
BA 551 D	wersja bateryjna, z trakcją, bez ładowarki	908 7147 020	22 728
CA 551	wersja kablowa, bez trakcji	908 7150 020	17 433

cena wszystkich wersji nie zawiera szczotek, baterii

Akcesoria :	Kod.-Nr.	Cena PLN
Zestaw ECOFLEX  (tylko do wersji BA 551D)	909 6744 000	2 683
Baterie:		
Bateria 12 TP 90 kwas 12V 90Ah 1 sztuka (2 szt. potrzebne) *	00122059	1 413
Bateria 12 TP 100 kwas 12V 100Ah 1 sztuka (2 szt. potrzebne) *	00122033	1 600
Ładowarka kwas LT 24V 20A (7 godz.) tylko do 100A	00122165	1 986
Bateria 12 MFP 77 żel 12V 80Ah 1 sztuka (2 szt. potrzebne) *	00122053	1 430
Bateria 12 MFP 105 żel 12V 100Ah 1 sztuka (2 szt. potrzebne) *	00122043	2 109
Ładowarka żel LT 24V 20A (8 godz.) tylko do 100A	00122165	1 986
Wtyk do ładowarki 120 A	146 1986 000	147
Szczotki: 530 mm urządzenie pracuje z 1 szczotką	Kod.-Nr.	Cena PLN
Szczotka standard, prolene	L08837025	445
Szczotka miękka, prolite	L08837026	521
Szczotka UNION MIX	L08837027	380
Szczotka AGLITE GRIT 500	L08837067	1 398
Szczotka MID GRIT MEDIUM	L08837029	998
Szczotka MIDLITE GRIT 180	L08837028	1 844
Szczotka DYNA GRIT 80	L08837066	1 645
Szczotka MAGNA GRIT 46	L08837065	1 566
Trzymak PAD	L08837018	539

VERTE

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Akcesoria eksploatacyjne :	Kod.-Nr.	
Dysza ssąca komplet	909 6851 000	1 473
Gumy 760 mm (komplet)	909 6860 000	70
Gumy poliuretanowe 760 mm (komplet)	909 6858 000	440
Fartuch ochronny	909 6736 000	745
Zestaw zwiększający nacisk szczotki komplet	909 6738 000	800
Moduł szorujący talerzowy + dysza komplet	909 6848 000	5 841
Wąż do napełniania zbiornika	9097290000	76
Uchwyt gumowy	909 6734 000	38
Licznik godzin 230 V	909 6735 000	800
Licznik godzin 24 V	L08812350	309

* cena akcesoriów dotyczy 1 szt.

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Automat szorująco - zbierający BA 551 CD

ecoflex[™] system



Dane techniczne:		BA 551CD
Max.czas pracy	godz	2,5
Napięcie zasilania	V	24
Moc znamionowa	W	1330
Poziom hałasu w odległości 1,5 m	dB(A)	65,8
Podciśnienie	kPa	11
Przepływ powietrza	l/sek	25,3
Wydajność pracy teoretyczna/praktyczna	m ² /h	2040/1220
Szerokość szorowania	mm	510
Szerokość dyszy ssącej	mm	760
Prędkość max	km/h	5,6
Zbiornik roztworu czyszczącego/nieczystości	l	55/55
Nacisk szczotki	kg	26
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	570
Wypływ wody	l/min	0,55/1,1
Ilość i średnica szczotek/padów	mm	2 X cylindr
Długość/Szerokość/Wysokość	cm	125X57X109
Cieężar maszyny gotowej do pracy	kg	257

Model	urządzenie pracuje z 2 szczotkami !	Kod.-Nr.	Cena PLN
BA 551C D	wersja bateryjna, z trakcją, bez ładowarki	908 7148 020	28 385

cena wszystkich wersji nie zawiera szczotek, baterii

Akcesoria :	Kod.-Nr.	Cena PLN
Zestaw ECOFLEX 	909 6744 000	2 683
Baterie:		
Bateria 12 TP 80 kwas 12V 80Ah 1 sztuka (2 szt. potrzebne) *	00122059	1 413
Bateria 12 TP 100 kwas 12V 100Ah 1 sztuka (2 szt. potrzebne) *	00122033	1 600
Ładowarka kwas LT 24V 20A (7 godz.) tylko do 100A	00122165	1 986
Bateria 12 MFP 77 żel 12V 80Ah 1 sztuka (2 szt. potrzebne) *	00122053	1 430
Bateria 12 MFP 105 żel 12V 100Ah 1 sztuka (2 szt. potrzebne) *	00122043	2 109
Ładowarka żel LT 24V 20A (8 godz.) tylko do 100A	00122165	1 986
Wtyk do ładowarki 120 A	146 1986 000	147
Szczotki: urządzenie pracuje z 1 szczotką		
Szczotka cylindryczna PPL 0,4 20"	909 5823 000	383
Szczotka cylindryczna NYLON 0,45 20"	909 5824 000	486
Szczotka cylindryczna ABRASIVE 0,60 20"	909 5825 000	847

Akcesoria eksploatacyjne :	Kod.-Nr.	Cena PLN
Dysza ssąca komplet	909 6851 000	1 473
Guma dyszy tylna	909 6860 000	70
Guma dyszy przód	909 6860 000	70
Guma poliuretanowa	909 6858 000	440
Wąż do napełniania zbiornika	9097290000	76
Uchwyt gumowy	909 6734 000	38
Moduł szorujący cylinder + dysza komplet	909 6849 000	12 396
Licznik godzin	L08812350	309

* cena akcesoriów dotyczy 1 szt.

*) zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w cenach w okresie ich obowiązywania

Automat szorująco - zbierający BA 611 D

ecoflex[™] system



Dane techniczne:		BA 611 D
Napięcie zasilania	V	24
Moc znamionowa	W	1230
Poziom hałasu w odległości 1,5 m	dB(A)	65,8
Podciśnienie	kPa	11
Przepływ powietrza	l/sek	25,3
Wydajność pracy teoretyczna/praktyczna	m ² /h	2860/1720
Szerokość szorowania	mm	610
Szerokość dyszy ssącej	mm	810
Prędkość max	km/h	5,6
Zbiornik roztworu czyszczącego/nieczystości	l	55/55
Nacisk szczotki	kg	21/28
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	230
Wypływ wody	l/min	0,55/1,1
Ilość i średnica szczotek/padów	mm	2 x 305
Długość/Szerokość/Wysokość	cm	131 x 65 x 109
Ciężar netto	kg	110
Ciężar maszyny gotowej do pracy	kg	256

Model	urządzenie pracuje z 2 szczotkami	Kod.-Nr.	Cena PLN
BA 611 D	wersja bateryjna, z trakcją, bez ładowarki	908 7149 020	26 345

cena wszystkich wersji nie zawiera szczotek, baterii

Akcesoria :	Kod.-Nr.	Cena PLN
Zestaw ECOFLEX 	909 6744 000	2 683
Baterie:		
Bateria 12 TP 90 kwas 12V 90Ah 1 sztuka (2 szt. potrzebne) *	00122059	1 413
Bateria 12 TP 100 kwas 12V 100Ah 1 sztuka (2 szt. potrzebne) *	00122033	1 600
Ładowarka kwas LT 24V 20A (7 godz.) tylko do 100A	00122165	1 986
Bateria 12 MFP 77 żel 12V 80Ah 1 sztuka (2 szt. potrzebne) *	00122053	1 430
Bateria 12 MFP 105 żel 12V 100Ah 1 sztuka (2 szt. potrzebne) *	00122043	2 109
Ładowarka żel LT 24V 20A (8 godz.) tylko do 100A	00122165	1 986
Wtyk do ładowarki 120 A	146 1986 000	147
Szczotki: 305 mm urządzenie pracuje z 2 szczotkami	Kod.-Nr.	Cena PLN
Szczotka Prolene	L08603842	120
Szczotka MidliteGrit 180	L08603872	503
Szczotka MidGrit 240	L08603873	503
Szczotka Prolite	L08603874	198
Szczotka UnionMix	L08603875	277
Trzymak PAD (2 szt)*	L08603939	251

VERTE

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Akcesoria eksploatacyjne :	Kod.-Nr.	
Gumy dyszy 840 mm (komplet)	9097499000	81
Gumy poliuretanowe 840 mm (komplet)	909 6859 000	451
Uchwyt gumowy	909 6734 000	38
Zestaw akces.(gumy dyszy, filtr roztworu, filtr wstępny)	909 5006 000	278
Moduł szorujący szczotki płaskie + dysza KPL	909 6850 000	10 550
Zestaw ECOFLEX	909 6744 000	2 683
Wąż do napełniania zbiornika	9097290000	76
Zestaw zwiększający nacisk szczotki KPL	909 6738 000	800
Licznik godzin 24V	L08812350	309

* cena akcesoriów dotyczy 1 szt.

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Nilfisk - Advance Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. 3-go Maja 8 Tel.(22) 738 37 50 Fax.(22) 738 37 51

**Automat szorująco - zbierający
BA 651/ 751/ 851**



Dane techniczne:		651	751	851
Napięcie zasilania	V	24	24	24
Moc znamionowa	W	1420	1420	1420
Poziom hałasu	dB(A)	58	58	58
Podciśnienie	kPa	14,2	14,2	14,2
Wydajność pracy teoretyczna/praktyczna	m ² /h	3770/2200	3980/2390	4760/2860
Szerokość szorowania	mm	660	710	860
Szerokość dyszy ssącej	mm	890	890	1040
Prędkość max	km/h	5,6	5,6	5,6
Zbiornik roztworu czyszczącego/nieczystości	l	85/85	85/85	85/85
Nacisk szczotki	kg	32/52	32/52	35/52
Średnica szczotki/padu	mm	330	355	430
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	220	220	220
Ilość szczotek/padów		2	2	2
Długość/Szerokość/Wysokość	cm	150x60x105	150x60x105	157x60x105
Ciężar netto	kg	170	170	173
Ciężar maszyny gotowej do pracy	kg	470	470	475

Model	urządzenie pracuje z 2 szczotkami !	Kod.-Nr.	Cena PLN
BA 651	wersja bateryjna, bez ładowarki	9087240020	30 113
BA 751	wersja bateryjna, bez ładowarki	9087243020	33 564
BA 851	wersja bateryjna, bez ładowarki	9087247020	35 571

cena wszystkich wersji nie zawiera szczotek i baterii

Akcesoria :	Kod.-Nr.	Cena PLN
Baterie:		
Bateria 6 TP 210 kwas 6V 200Ah cena za 1 sztukę (4 szt. potrzebne) *	00122075	1 559
Bateria 24V 4PzS 240 kwas 24V 240Ah (1 szt. potrzebna) *	00122054	9 874
Ładowarka kwas LT 24V 30A (9 godz.)	00122122	2 107
Bateria 6 MFP 180 żel 6V 180 Ah cena za 1 sztukę (4 szt. potrzebne) *	00122073	2 186
Ładowarka żel LT 24V 30A (10 godz.)	00122122	2 107
Bateria 24V 4PzV 240 żel 24V 240 Ah (1 szt. potrzebna) *	00122074	12 026
Ładowarka Life IQ 24V 50A	00122121	4 804
Wtyk do ładowarki SB-175	L00190024	156
Akcesoria eksploatacyjne :	Kod.-Nr.	Cena PLN
Dysza kompl 890 mm/35'	9097540000	1 660
Dysza kompl 1040 mm/41'	9097541000	1 683
Guma PU dyszy; 890 mm	9096991000	321
Guma dyszy 890 mm	9097500000	84
Guma dyszy; 1040 mm	9097359000	144
Wąż wlewowy	9097290000	76
Zestaw ECOFLEX	9097457000	2 136
Filtr roztworu	909 5065 000	25
Fartuch ochronny 1400 mm	909 5224 000	96
Fartuch ochronny 1600 mm	909 5345 000	111

* cena akcesoriów dotyczy 1 szt.

*) zastrzegamy sobie możliwość zmiany ceny i parametrów technicznych

Szczotki:	urządzenie pracuje z 2 szczotkami	Kod.-Nr.	Cena PLN
BA 651			
Szczotka standard, prolene *		909 5332 000	142
Szczotka MIDDLE GRIT		909 5336 000	633
Szczotka miękka, prolite		909 5338 000	230
Trzymak PAD		909 5330 000	348
BA 751			
Szczotka standard, prolene *		909 5333 000	166
Szczotka MIDDLE GRIT		909 5337 000	740
Szczotka miękka, prolite		909 5339 000	267
Trzymak PAD		909 5331 000	385
BA 851			
Szczotka standard, prolene *		9097469000	336
Szczotka MIDDLE GRIT		9097579000	856
Szczotka miękka, prolite		9097580000	303
Trzymak PAD		9097582000	458

* cena akcesoriów dotyczy 1 szt.

*) zastrzegamy sobie możliwość zmiany ceny i parametrów technicznych

Automat szorująco - zbierający SC 800



Dane techniczne:		SC800 71	SC800 86
Napięcie zasilania	V	24	24
Moc znamionowa	W	1890	1890
Poziom hałasu	dB(A)	61	61
Podciśnienie	kPa	12,8	12,8
Przepływ powietrza	l/sek	30	30
Wydajność pracy teoretyczna/praktyczna	m ² /h	4120/2470	4990/2990
Szerokość szorowania	mm	710	860
Szerokość dyszy ssącej	mm	910	1050
Prędkość max	km/h	5,8	5,8
Zbiornik roztworu czyszczącego/nieczystości	l	95/95	95/95
Przepływ wody	l/min	1-2,5	1-2,5
Nacisk szczotki	kg	36/77	36/77
Średnica szczotki/padu	mm	355	430
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	270	270
Ilość szczotek/padów	szt.	2	2
Długość/Szerokość/Wysokość	cm	148/78/113	152/88/113
Ciężar netto	kg	169	170
Ciężar maszyny gotowej do pracy	kg	487	488

Model	urządzenie pracuje z 2 szczotkami !	Kod.-Nr.	Cena PLN
SC800 71	wersja bateryjna, bez ładowarki	56112034	38 925
SC800 86	wersja bateryjna, bez ładowarki	56112035	41 049

cena wszystkich wersji nie zawiera szczotek i baterii

Akcesoria :		Kod.-Nr.	Cena PLN
Baterie:			
Bateria 6 TP 210 kwas 6V 200Ah	cena za 1 sztukę (4 szt. potrzebne) *	00122075	1 559
Bateria 24V 4PzS 240 kwas 24V 240Ah	(1 szt. potrzebna) *	00122054	9 874
Ładowarka kwas LT 24V 30A (9 godz.)		00122122	2 107
Bateria 6 MFP 180 żel 6V 180 Ah	cena za 1 sztukę (4 szt. potrzebne) *	00122073	2 186
Ładowarka żel LT 24V 30A (10 godz.)		00122122	2 107
Bateria 24V 4PzV 240 żel 24V 240 Ah	(1 szt. potrzebna) *	00122074	12 026
Ładowarka LT 24V 40A (9 godz.)		00122139	3 089
Wtyk do ładowarki SB-175		L00190024	156
Akcesoria eksploatacyjne :			
Gumy dyszy 910 mm	SC800 71	56112330	202
Gumy PU dyszy 910 mm	SC800 71	56112332	421
Gumy czerwone dyszy 910 mm	SC800 71	56112331	262
Gumy dyszy; 1050 mm	SC800 86	56112333	197
Gumy PU dyszy 1050 mm	SC800 86	56112335	469
Gumy czerwone dyszy 1050 mm	SC800 86	56112334	243
Wąż wlewowy		9097290000	76
Zestaw ECOFLEX		56112244	1 780

* cena akcesoriów dotyczy 1 szt.

*) zastrzegamy sobie możliwość zmiany ceny i parametrów technicznych

Szczotki:	Kod.-Nr.	Cena PLN
urządzenie pracuje z 2 szczotkami		
SC800 71		
Szczotka standard, prolene *	56505804	260
Szczotka MIDGRIT	56505807	812
Szczotka miękka, prolite	56505805	330
Trzymak PAD	56505800	267
SC800 86		
Szczotka standard, prolene *	56505784	431
Szczotka MIDGRIT	56505787	1 267
Szczotka miękka, prolite	56505785	460
Trzymak PAD	56505780	377

* cena akcesoriów dotyczy 1 szt.

*) zastrzegamy sobie możliwość zmiany ceny i parametrów technicznych

**Automat szorująco - zbierający
BR 652 / BR 752**



Dane techniczne:		BR 652	BR 752
Napięcie zasilania	V	24	24
Moc znamionowa	W	1500	1500
Wydajność pracy teoretyczna/praktyczna	m ² /h	3960/2770	4260/2980
Szerokość szorowania	mm	660	710
Szerokość dyszy ssącej	mm	890	890
Podciśnienie	kPa	14,2	14,2
Przepływ powietrza	l/sek	26,1	26,1
Zbiornik roztworu czyszczącego/nieczystości	l	80/80	80/80
Prędkość max	km/h	6	6
Poziom hałasu wg ISO 3744	dB(A)	60	60
Maksymalny stopień pokonywania wzniesień	%	16	16
Nacisk szczotki	kg	30/48	30/48
Średnica szczotki/padu	mm/cal	330/13	355/14
Prędkość obrotowa szczotki płaskiej/ cylindrycznej	obr/min	230/720	230/720
Ilość szczotek/padów		2	2
Długość/Szerokość/Wysokość	cm	136x67x120	136x75x120
Ciężar maszyny gotowej do pracy	kg	446	448

Model	urządzenie pracuje z 2 szczotkami	Kod.-Nr.	Cena PLN
BR 652	bez ładowarki	9087260020	44 109
BR 752	bez ładowarki	9087262020	44 256

cena nie zawiera szczotek, ładowarki i baterii

Akcesoria :	Kod.-Nr.	Cena PLN
Baterie:		
Bateria 6 TP 210 kwas 6V 200Ah cena za 1 sztukę (4 szt. potrzebne) *	00122075	1 559
Ładowarka kwas LT 24V 30A (9 godz.)	00122122	2 107
Bateria 6 MFP 180 żel 6V 180 Ah cena za 1 sztukę (4 szt. potrzebne) *	00122073	2 186
Ładowarka żel LT 24V 30A (10 godz.)	00122120	2 086

VERTE

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Akcesoria :	Kod.-Nr.	Cena PLN
Szczotki 330 mm do BR 652	urządzenie pracuje z 2 szczotkami	
Szczotka PROLENE PPL	909 5332 000	142
Szczotka MIDGRIT 240	909 5334 000	633
Szczotka MIDLITE GRIT 180	909 5336 000	633
Szczotka PROLITE	909 5338 000	230
Szczotka UNION MIX	909 5340 000	306
Trzymak pad 330 mm / 13"	909 5330 000	348
Akcesoria :	Kod.-Nr.	Cena PLN
Szczotki 355 mm do BR 752	urządzenie pracuje z 2 szczotkami	
Szczotka PROLENE PPL	909 5333 000	166
Szczotka MIDGRIT 240	909 5335 000	740
Szczotka MIDLITE GRIT 180	909 5337 000	740
Szczotka PROLITE	909 5339 000	267
Trzymak Pad 355 mm 14"	909 5331 000	385
Gumy, dysze		
Gumy dyszy ssącej komplet	9097804000	275
Gumy dyszy ssącej PU	9098729000	274
Gumy dyszy ssącej czerwone	9099211000	306
Fartuch ochronny gumowy 650 mm	909 5224 000	96
Fartuch ochronny gumowy 750 mm	909 5345 000	111
Akcesoria pozostałe :		
Zestaw ECOFLEX kompletny	9097818000	1 208
Lampa ostrzegawcza na wsporniku	9098164000	959
Separator do zbiornika na brudną wodę	9098712000	58
Wąż wlewowy do napełniania zbiornika	9097290000	76
Gąbkowy filtr pływaka	909 5065 000	25
Koszyk dodatkowy (montaż na kolumnie kierownicy)	9098480000	763
Uchwyt do mopa	9097815000	470

* cena akcesoriów dotyczy 1 szt.

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

**Automat szorująco - zbierający
BR 755, BR 755 C**



Wyposażenie standardowe:	BR 755	BR 755 C
Dotykowy panel sterowania	■	■
Regulowana kolumna kierownicy i siedzisko operatora	■	■
Wersja ze szczotkami płaskimi	■	
Wersja ze szczotkami cylindrycznymi		■
Koła poliuretanowe	■	■
Fartuch boczny kompl. Guma standard	■	■
Zestaw gum dyszy tylnej; Guma standard	■	■
Separator do zbiornika na nieczystości	■	■
Funkcja EVERGREEN	■	■
Sygnal cofania	■	■

Dane techniczne:		BR 755	BR 755 C
Napięcie zasilania	V	24	24
Klasa zabezpieczenia	IP	X3	X3
Klasa izolacji		III	III
Moc znamionowa	W	2040	1920
Poziom hałasu	dB(A)	63,7	63,7
Podciśnienie	kPa	15,7	15,7
Wydajność pracy teoretyczna/praktyczna	m ² /h	4500/3150	4500/3150
Szerokość szorowania	mm	710	710
Szerokość dyszy ssącej	mm	830	830
Prędkość max	km/h	6,3	6,3
Promień skrętu	cm	163	163
Zdolność pokonywania pochyłości	%	16	16
Zbiornik roztworu czyszczącego/nieczystości	l	106/106	106/106
Nacisk szczotki	kg	40-96	27-45
Średnica szczotki/padu	mm/cal	355/14	710
Prędkość obrotowa szczotki płaskiej/ cylindrycznej	obr/min	250/-	/900
Ilość szczotek/padów		2	2
Długość/Szerokość/Wysokość	cm	152x77x131	152x77x131
Ciężar maszyny gotowej do pracy	kg	658	662

Model	urządzenie pracuje z 2 szczotkami	Kod.-Nr.	Cena PLN
BR 755	wersja ze szczotkami płaskimi	56601014	60 187
BR 755 C	wersja ze szczotkami cylindrycznymi	56601016	68 140

cena nie zawiera szczotek, ładowarki i baterii

Akcesoria :	Kod.-Nr.	Cena PLN
Baterie:		
Bateria 24V 4 PzS 360 kwas (1 szt. potrzebna) *	00122191	12 289
Ładowarka kwas HF LT 24V/60A	00122203	3 734
Bateria 24V 4 PzS 320 (1 szt. potrzebna) *	00122192	10 456
Ładowarka kwas HF LT 24V/50A	00122204	3 530
Bateria żel. 24V 4 PzV 348 Ah (1 szt. potrzebna) *	00122194	14 849
Ładowarka (8h) żel HF LT 24V/60A	00122203	3 734
Bateria 12V XFC 177 (2 szt. potrzebne) *	00122196	3 230
Ładowarka LT 24V 80A XFC	00122205	5 504
Wtyk do ładowarki SB-175	L00190024	156

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych. Ceny netto.

Szczotki: urządzenia pracują z 2 szczotkami !	Kod.-Nr.	Cena PLN
BR 755		
Szczotka standard, prolene	56505804	260
Szczotka miękka, prolite	56505805	330
Szczotka miękka, naturalna	56505806	330
Szczotka śr. twarda AGLITE	56505803	1 160
Szczotka twarda typu MIDGRIT	56505807	812
Szczotka twarda typu MIDLITE	56505808	855
BR 755C		
Szczotka cylindryczna HARD NYLON	56412192	1 134
Szczotka cylindryczna GRIT 180	56314393	2 172
Szczotka cylindryczna GRIT 46	56412195	1 600
Gumy (przód i tył) ssawy tylnej	Kod.-Nr.	
do modeli BR 755 i BR755 C		
Zestaw gum dyszy tylnej; Linatex	56382735	314
Zestaw gum dyszy tylnej; PU	56382737	378
Zestaw gum dyszy tylnej; Guma standard	56382734	134
Fartuchy boczne	Kod.-Nr.	
do modelu BR 755		
Fartuch boczny kompl. PU	56383087	850
Fartuch boczny kompl. Guma standardowa	56383088	250
Fartuch boczny kompl. Linatex	56382887	608
do modelu BR 755 C	Kod.-Nr.	
Fartuch boczny kompl. PU	56601538	645
Fartuch boczny kompl. Linatex	56601681	330

Akcesoria pozostałe:	Kod.-Nr.	Cena PLN
Trzymak PAD (do modelu BR755)	56505800	267
Dodatkowy silnik ssący	56601090	1 246
Lampa ostrzegawcza	56601085	666
Separator do zbiornika na brudną wodę	56601086	179
Zewnętrzny zestaw do czyszczenia trudnodostępnych miejsc	56601087	1 224
Moduł szorujący kompl - szczotki płaskie	56601700	9 523
Moduł szorujący kompl. - szczotki cylindryczne (BR 755 C)	56601548	12 363
Zestaw ECOFLEX kompletny 	56601082	1 515
Zbiornik na roztwór do systemu ECOFLEX	56315503	391

* cena akcesoriów dotyczy 1 szt.

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych. Ceny netto.

Automat szorująco - zbierający BR 855



Wyposażenie standardowe:	BR 855
Dotykowy panel sterowania	■
Regulowana kolumna kierownicy i siedzisko operatora	■
Koła poliuretanowe	■
Fartuch boczny kompl. Guma standard	■
Zestaw gum dyszy tylnej; Guma standard	■
Separator do zbiornika na nieczystości	■
Funkcja EVERGREEN	■
Sygnal cofania	■

Dane techniczne:		BR 855
Napięcie zasilania	V	24
Klasa zabezpieczenia	IP	X3
Klasa izolacji		III
Moc znamionowa	W	2160
Poziom hałasu	dB(A)	63,7
Podciśnienie	kPa	15,7
Wydajność pracy teoretyczna/praktyczna	m ² /h	5400/3800
Szerokość szorowania	mm	860
Szerokość dyszy ssącej	mm	1005
Prędkość max	km/h	6,3
Promień skrętu	cm	171
Zdolność pokonywania pochyłości	%	16
Zbiornik roztworu czyszczącego/nieczystości	l	106/106
Nacisk szczotki	kg	40-96
Średnica szczotki/padu	mm/cal	430/17
Prędkość obrotowa szczotki	obr/min	250
Ilość szczotek/padów		2
Długość/Szerokość/Wysokość	cm	152x77x131
Ciężar maszyny gotowej do pracy	kg	660

Model	urządzenie pracuje z 2 szczotkami	Kod.-Nr.	Cena PLN
BR 855	wersja ze szczotkami płaskimi	56601015	65 426

cena nie zawiera szczotek, ładowarki i baterii

Akcesoria :	Kod.-Nr.	Cena PLN
Baterie:		
Bateria 24V 4 PzS 360 kwas (1 szt. potrzebna) *	00122191	12 289
Ładowarka kwas HF LT 24V/60A	00122203	3 734
Bateria 24V 4 PzS 320 (1 szt. potrzebna) *	00122192	10 456
Ładowarka kwas HF LT 24V/50A	00122204	3 530
Bateria żel. 24V 4 PzV 348 Ah (1 szt. potrzebna) *	00122194	14 849
Ładowarka (8h) żel HF LT 24V/60A	00122203	3 734
Bateria 12V XFC 177 (2 szt. potrzebne) *	00122196	3 230
Ładowarka LT 24V 80A XFC	00122205	5 504
Wtyk do ładowarki SB-175	L00190024	156

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych. Ceny netto.

Szczotki: urządzenie pracuje z 2 szczotkami !	Kod.-Nr.	Cena PLN
BR 855		
Szczotka standard, prolene	56505784	431
Szczotka miękka, prolite	56505785	460
Szczotka miękka, naturalna	56505786	522
Szczotka śr. twarda AGLITE	56505783	1 134
Szczotka twarda typu MIDGRIT	56505787	1 267
Szczotka twarda typu MIDLITE	56505788	1 239
Szczotka twarda typu DYNAGRIT	56505782	1 021
Szczotka twarda typu MAGNAGRID	56505781	1 471

Gumy (przód i tył) ssawy tylnej	Kod.-Nr.	
Zestaw gum dyszy tylnej; Linatex	56382739	335
Zestaw gum dyszy tylnej; PU	56382740	450
Zestaw gum dyszy tylnej; Guma standard	56382738	204
Fartuchy boczne	Kod.-Nr.	
Fartuch boczny kompl. PU	56383087	850
Fartuch boczny kompl. Guma standard	56383088	250
Fartuch boczny kompl. Linatex	56382887	608

Akcesoria pozostałe:	Kod.-Nr.	Cena PLN
Trzymak PAD (do modelu BR855)	56505780	377
Dodatkowy silnik ssący	56601090	1 246
Lampa ostrzegawcza	56601085	666
Separator do zbiornika na brudną wodę	56601086	179
Zewnętrzny zestaw do czyszczenia trudnodostępnych miejsc	56601087	1 224
Moduł szorujący kompl - szczotki płaskie	56601701	9 417
Zestaw ECOFLEX kompletny 	56601082	1 515
Zbiornik na roztwór do systemu ECOFLEX	56315503	391

* cena akcesoriów dotyczy 1 szt.

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych. Ceny netto.

**Automat szorująco - zbierający
BR 850S, BR 850SC**

ecoflex^{system}



Funkcje i wyposażenie standardowe:	BR 850 S	BR 850 SC
Automatyczne podnoszenie dyszy przy cofaniu	■	■
Automatyczne odłączenie szczotek po zwolnieniu pedału napędu	■	■
Automatyczne odcięcie dopływu roztworu	■	■
Wersja ze szczotkami tarczowymi	■	
Wersja ze szczotkami cylindrycznymi		■
Regulowana kolumna kierownicy i siedziska operatora	■	■
Uniwersalny zestaw szczotek	■	■
Zderzaki przednie i tylne	■	■
Sygnał cofania	■	■

Dane techniczne:		BR 850 S	BR 850 SC
Napięcie zasilające	V	36	36
Moc znamionowa	W	2820	2810
Poziom hałasu w odległości 1.5 m wg ISO 3744)	dB(A)	68	68
Wydajność pracy: teoretyczna/ praktyczna	m ² /h	5500/3800	5500/3800
Szerokość szorowania	mm	810	810
Szerokość dyszy ssącej	mm	1050	1050
Prędkość maksymalna	km/h	6,7	6,7
Maks stopień pokonywania wzniesień	%	16	16
Zbiornik roztworu czyszczącego/ nieczystości	l	157/157	157/157
Średnica szczotki / padu	mm	2 x 406	2x cylindr.
Nacisk szczotki	kg	32/69/113	0 - 113
Prędkość szczotki	obr/min	250	900
Ilość szczotek/ padów	szt	2	2
Długość x Szerokość x Wysokość	cm	155x82x135	155x82x135
Ciężar netto (tylko maszyna)	kg	298	298
Ciężar w trakcie pracy (maszyna gotowa do pracy)	kg	705	705

Model	Kod.-Nr.	Cena PLN
BR 850 S ECOFLEX wersja ze szczotkami płaskimi 	56381009	tel. do ASM
BR 850 SC ECOFLEX wersja ze szczotkami cylindrycznymi 	56381011	tel. do ASM

Akcesoria :	BR 850 S	BR 850 SC	Kod.-Nr.	Cena PLN
Baterie żelowe				
Bateria 36V 4PzV 240 żel 36V 240Ah 1 sztuka	■	■	00122068	17 433
Ładowarka Life IQ 36V 40A	■	■	00122130	5 491
Baterie kwasowe	BR 850 S	BR 850 SC		
Bateria 36V 4PzS 240 kwas 36V 240Ah 1 sztuka	■	■	00122058	13 460
Ładowarka kwas LT 36V 30A (9 godz.)	■	■	00122127	2 538
Ładowarka kwas Time E 36V 30A (11 godz.)	■	■	00122128	3 305
Bateria Premier 36V 4PzX 240 kwas 36V 240Ah 1 sztuka	■	■	00122079	14 123
Ładowarka kwas Life IQ 36V 40A	■	■	00122130	5 491
Wtyki				
Wtyk ładowarki SB- 175	■	■	L00190036	175

VERTE

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Akcesoria :	BR 850 S	BR 850 SC	Kod.-Nr.	Cena PLN
Trzymak Pad				
Trzymak Pad 406 mm 16"	■		56505830	299
Szczotki 410 mm				
Szczotka Magnagrit 16"	■		56505831	1 186
Szczotka Dynagrit 16"	■		56505832	978
Szczotka Aglite 16"	■		56505833	1 317
Szczotka Prolene 16"	■		56505834	299
Szczotka Prolite 16"	■		56505835	341
Szczotka Union Mix 16"	■		56505836	487
Szczotka Midgrit 240 16"	■		56505837	1 123
Szczotka Midlite 180 16"	■		56505838	1 122
Szczotki cylindryczne 800 mm	BR 850 S	BR 850 SC	Kod.-Nr.	
Szczotka miękka Nylon		■	56407473	1 413
Szczotka twarda Nylon		■	56407474	1 413
Szczotka standard Polypropylene 32"		■	56407475	1 049
Szczotka Midlite Grit 180		■	56407476	1 649
Szczotka Dyna Grit 80		■	56407477	1 649
Szczotka Grit 46		■	56407478	1 649
Szczotka Boczna				
Zestaw szczotek bocznych-prawy		■	56314306	5 653
Gumy dyszy				
Zestaw gum dyszy tylnej PU 34"	■	■	56382740	450
Zestaw gum dyszy tylnej Linatex 35"	■	■	56382739	335
Zestaw gum dyszy tylnej guma	■	■	56382738	204
Fartuch gumowy		■	56315722	253
Fartuch Linatex		■	56315721	436
Dodatkowe wyposażenie				
Zestaw podłokietników	■	■	56314301	1 275
Zestaw ręczny do mycia trudnodostępnych miejsc	■	■	56314308	8 866
Dodatkowy silnik ssący	■	■	56314338	2 653

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

**Automat szorująco - zbierający
BR 1050S, BR 1050SC**



Wyposażenie standardowe:	BR 1050 S	BR 1050 SC
Automatyczne podnoszenie dyszy przy cofaniu	■	■
Automatyczne odłączenie szczotek po zwolnieniu pedału napędu	■	■
Automatyczne odcięcie dopływu roztworu	■	■
Wersja ze szczotkami tarczowymi	■	
Wersja ze szczotkami cylindrycznymi		■
Regulowana kolumna kierownicy i siedziska operatora	■	■
Uniwersalny zestaw szczotek	■	■
Zderzaki przednie i tylne	■	■
Sygnal cofania	■	■

Dane techniczne:		BR 1050 S	BR 1050 SC
Napięcie zasilające	V	36	36
Moc znamionowa	W	3040	2810
Poziom hałasu w odległości 1.5 m wg ISO 3744)	dB(A)	68	68
Wydajność pracy: teoretyczna/ praktyczna	m ² /h	6500/4600	6500/4600
Szerokość szorowania	mm	970	970
Szerokość dyszy ssącej	mm	1180	1180
Prędkość maksymalna	km/h	6,7	6,7
Zbiornik roztworu czyszczącego/ nieczystości	l	157/157	157/157
Średnica szczotki / padu	mm	3 x 330	2x cylindr.
Nacisk szczotki	kg	0 - 113	0 - 113
Prędkość szczotki	obr/min	250	900
Ilość szczotek/ padów	szt	3	2
Długość x Szerokość x Wysokość	cm	155x82x135	155x82x135
Ciężar netto (tylko maszyna)	kg	298	298
Ciężar w trakcie pracy (maszyna gotowa do pracy)	kg	720	720

Model	Kod.-Nr.	Cena PLN
BR 1050 S ECOFLEX wersja ze szczotkami płaskimi 	56381012	tel. do ASM
BR 1050 SC ECOFLEX wersja ze szczotkami cylindrycznymi 	56381013	tel. do ASM

Akcesoria :	BR 1050 S	BR 1050 SC	Kod.-Nr.	Cena PLN
Baterie żelowe				
Bateria 36V 4PzV 240 żel 36V 240Ah 1 sztuka	■	■	00122068	17 433
Ładowarka kwas Life IQ 36V 40A	■	■	00122130	5 491
Baterie kwasowe	BR 1050 S	BR 1050 SC		
Bateria 36V 4PzS 240 kwas 36V 240Ah 1 sztuka	■	■	00122058	13 460
Ładowarka kwas LT 36V 30A (9 godz.)	■	■	00122127	2 538
Ładowarka kwas Time E 36V 30A (11 godz.)	■	■	00122128	3 305
Bateria Premier 36V 4PzX 240 kwas 36V 240Ah 1 sztuka	■	■	00122079	14 123
Ładowarka kwas Life IQ 36V 40A	■	■	00122130	5 491
Wtyki				
Wtyk ładowarki SB- 175	■	■	L00190036	175

VERTE

Akcesoria :	BR 1050 S	BR 1050 SC	Kod.-Nr.	Cena PLN
Trzymak Pad				
Trzymak Pad 330 mm 13"	■		56505760	280
Szczotki 330 mm	BR 1050 S	BR 1050 SC		
Szczotka Magnagrit 13"	■		56505761	872
Szczotka Dynagrit 13"	■		56505762	576
Szczotka Aglitegrit 13"	■		56505763	862
Szczotka Prolene 13"	■		56505764	298
Szczotka Prolite 13"	■		56505765	261
Szczotka Union Mix 13"	■		56505766	319
Szczotka Midgrit 240 13"	■		56505767	772
Szczotka Midlite 180 13"	■		56505768	672
Szczotki cylindryczne 970 mm	BR 1050 S	BR 1050 SC	Kod.-Nr.	
Szczotka standard Polypropylene 38"			56410293	1 421
Szczotka miękka Nylon 38"		■	56410294	1 444
Szczotka twarda Nylon 38"		■	56410295	1 769
Szczotka 180 Grit 38"		■	56410296	2 548
Szczotka 80 Grit 38" Czarna		■	56410297	2 380
Szczotka 46 Grit 38" Pomarańczowa		■	56410298	2 172
Szczotka Boczna				
Zestaw szczotek bocznych-prawy		■	56314306	5 653
Gumy dyszy	BR 1050 S	BR 1050 SC		
Zestaw gum dyszy tylnej Linatex 38"	■	■	56382742	412
Zestaw gum dyszy tylnej Guma 38"	■	■	56382741	278
Zestaw gum dyszy tylnej PU 38"	■	■	56382529	686
Komplet fart. osłonowych szczot.Linatex	■		56315720	520
Komplet fart. osłonowych szczot. Guma	■		56390788	461
Fartuch gumowy		■	56390791	390
Fartuch Linatex		■	56314860	272
Dodatkowe wyposażenie				
Zestaw podłokietników	■	■	56314301	1 275
Zestaw ręczny do mycia trudnodostępnych miejsc	■	■	56314308	8 866
Dodatkowy silnik ssący	■	■	56314338	2 653

**Automat szorująco - zbierający
BR 1100S, BR 1100SC**



Wyposażenie standardowe:	BR 1100 S	BR 1100 SC
Automatyczne podnoszenie dyszy przy cofaniu	■	■
Automatyczne odłączenie szczotek po zwolnieniu pedału napędu	■	■
Automatyczne odcięcie dopływu roztworu	■	■
Wersja ze szczotkami płaskimi - 2 sztuki	■	
Wersja ze szczotkami cylindrycznymi - 2 sztuki		■
Regulacja kolumny kierownicy i siedziska operatora	■	■
Zbiornik do zbierania nieczystości stałych		■
Zderzaki przednie i tylne	■	■
Miotła boczna		■
Sygnał cofania	■	■

Dane techniczne:		BR 1100 S	BR 1100 SC
Napięcie zasilające	V	36	36
Moc znamionowa	W	4100	4400
Poziom hałasu w odległości 1.5 m	dB(A)	72	72
Wydajność pracy: teoretyczna / praktyczna	m ² /h	9000/6300	9000/6300
Szerokość szorowania	mm	1000	1000
Szerokość dyszy ssącej	mm	1250	1250
Minimalny promień skrętu	cm	213	213
Prędkość maksymalna	km/h	9	9
Wydatek roztworu (min-maks)	l/min	3 do 9	3 do 9
Zbiornik roztworu czyszczącego/ nieczystości	l	265/265	265/265
Średnica szczotki/ tarczy	mm	2x505	cyl
Nacisk szczotki	kg	43/90/145	38/54/90
Prędkość szczotki	obr/min	240	630
Ilość szczotek / padów	szt	2	2
Długość x Szerokość x Wysokość	cm	187x113x148	187x116x148
Ciężar netto	kg	837	837
Ciężar (maszyna gotowa do pracy)	kg	1350	1430

Model	Kod.-Nr.	Cena PLN
BR 1100 S wersja ze szczotkami płaskimi	56413006	tel. do ASM
BR 1100 SC wersja ze szczotkami cylindrycznymi	56413007	tel. do ASM

Akcesoria :	BR 1100 S	BR 1100 SC	Kod.-Nr.	Cena PLN
Zestaw ECOFLEX	■	■	56381108	5 455
Baterie żelowe				
Bateria 36V 6PzV 450 żel 36V 450Ah 1 sztuka	■	■	00122080	26 370
Ładowarka kwas LifeTech 36V 80A	■	■	00122131	12 578
Baterie kwasowe				
Bateria 36V 6PzS 480 kwas 36V 480Ah 1 sztuka	■	■	00122028	19 808
Ładowarka kwas LT 36V 60A	■	■	00122132	5 907
Ładowarka kwas Time E 36V 70A (10 godz.)	■	■	00122133	6 510
Bateria Premier 36V 6PzX 480 kwas 36V 480Ah 1 sztuka	■	■	00122082	20 459
Ładowarka kwas LifeTech 36V 80A	■	■	00122131	12 578
Wtyki				
Wtyk ładowarki SB- 175	■	■	L00190036	175

verte

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Akcesoria :	BR 1100 S	BR 1100 SC	Kod.-Nr.	Cena PLN
Trzymak Pad				
Trzymak Pad 510 mm 20"	■		56505790	546
Szczotki płaskie 510 mm 20" (2 szt. potrzebne)	BR 1100 S		Kod.-Nr.	
Szczotka Magnagrit	■		56505791	1 812
Szczotka Dynagrit	■		56505792	1 278
Szczotka Aglite	■		56505793	1 872
Szczotka Prolene	■		56505794	605
Szczotka Prolite	■		56505795	630
Szczotka Union Mix	■		56505796	672
Szczotka Midgrit 240	■		56505797	1 421
Szczotka Midlite 180	■		56505798	1 251
Szczotki cylindryczne (2 szt potrzebne)		BR 1100 SC	Kod.-Nr.	
Szczotka standard Polypropylene 40"		■	56413118	1 776
Szczotka miękka Nylon 40"		■	56413113	2 163
Szczotka twarda Nylon 40"		■	56413114	2 201
Szczotka 180 Grit 40		■	56413115	2 735
Szczotka 80 Grit 40" Czarna		■	56413116	2 735
Miotła Boczna				
Miotła boczna		■	56413056	671
Gumy dyszy	BR 1100 S	BR 1100 SC		
Gumy dyszy ssącej PU KPL	■	■	56413745	1 300
Gumy dyszy ssącej KPL	■	■	56413761	317
Gumy czerwone dyszy ssącej KPL	■	■	56413762	590
Fartuchy	BR 1100 S	BR 1100 SC		
Fartuchy zespołu szczotek		■	56413654	297
Fartuch przedni zespołu szczotek	■		56413318	69
Fartuch tylny zespołu szczotek	■		56413319	97
Fartuch boczny zespołu szczotek	■		56413767	391
Dodatkowe wyposażenie				
Lampa ostrzegawcza	■	■	56413649	1 304
Zestaw ręczny do mycia trudnodostępnych miejsc	■	■	56413687	5 940
Oslona siedziska operatora	■	■	56413774	6 429

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

**Automat szorująco - zbierający
BR 1300S, BR 1300SC**



Wyposażenie standardowe:	BR 1300 S	BR 1300 SC
Automatyczne podnoszenie dyszy przy cofaniu	■	■
Automatyczne odłączenie szczotek po zwolnieniu pedału napędu	■	■
Automatyczne odcięcie dopływu roztworu	■	■
Wersja ze szczotkami płaskimi - 3 sztuki	■	
Wersja ze szczotkami cylindrycznymi - 2 sztuki		■
Regulacja kolumny kierownicy i siedziska operatora	■	■
Zbiornik do zbierania nieczystości stałych		■
Zderzaki przednie i tylne	■	■
Miotła boczna		■
Sygnał cofania	■	■

Dane techniczne:		BR 1300 S	BR 1300 SC
Napięcie zasilające	V	36	36
Moc znamionowa	W	5220	5220
Poziom hałasu w odległości 1.5 m	dB(A)	72	72
Wydajność pracy: teoretyczna/ praktyczna	m ² /h	11700/8190	11700/8190
Szerokość szorowania	mm	1300	1300
Szerokość dyszy ssącej	mm	1450	1450
Minimalny promień skrętu	cm	213	213
Prędkość maksymalna	km/h	9	9
Wydatek roztworu (min-maks)	l/min	od 3 do 9	od 3 do 9
Zbiornik roztworu czyszczącego/ nieczystości	l	265/265	265/265
Średnica szczotki / tarczy	mm	3x432	cyl
Nacisk szczotki	kg	43/90/145	38/54/90
Prędkość szczotki	obr/min	225	630
Ilość szczotek/ padów	szt	3	2
Długość x Szerokość x Wysokość	cm	187x131x148	187x137x148
Ciężar netto	kg	837	837
Ciężar (maszyna gotowa do pracy)	kg	1600	1600

Model	Kod.-Nr.	Cena PLN
BR 1300 S wersja ze szczotkami płaskimi	56413010	tel. do ASM
BR 1300 SC wersja ze szczotkami cylindrycznymi	56413011	tel. do ASM

Akcesoria :	BR 1300 S	BR 1300 SC	Kod.-Nr.	Cena PLN
Zestaw ECOFLEX	■	■	56381108	5 455
Baterie żelowe				
Bateria 36V 6PzV 450 żel 36V 450Ah 1 sztuka	■	■	00122080	26 370
Ładowarka żel LifeTech 36V 80A	■	■	00122131	12 578
Baterie kwasowe				
Bateria 36V 6PzS 480 kwas 36V 480Ah 1 sztuka	■	■	00122028	19 808
Ładowarka kwas LT 36V 60A	■	■	00122132	5 907
Bateria Premier 36V 6PzX 480 kwas 36V 480Ah 1 sztuka	■	■	00122082	20 459
Ładowarka kwas LifeTech 36V 80A	■	■	00122131	12 578
Wtyki				
Wtyk ładowarki SB- 175	■	■	L00190036	175

verte

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Akcesoria :	BR 1300 S	BR 1300 SC	Kod.-Nr.	Cena PLN
Trzymak Pad				
Trzymak Pad 435 mm 17" (3 szt. potrzebne)	■		56505780	377
Szczotki płaskie 430 mm 17" (3 szt. potrzebne)	BR 1300 S			
Szczotka Magnagrit	■		56505781	1 471
Szczotka Dynagrit	■		56505782	1 021
Szczotka Aglite	■		56505783	1 134
Szczotka Prolene	■		56505784	431
Szczotka Prolite	■		56505785	460
Szczotka Union Mix	■		56505786	522
Szczotka Midgrip	■		56505787	1 267
Szczotka Midlite	■		56505788	1 239
Szczotki cylindryczne (2 szt potrzebne)		BR 1300 SC	Kod.-Nr.	Cena PLN
Szczotka standard Polypropylene 48"		■	56413357	1 748
Szczotka miękka Nylon 48"		■	56413352	2 624
Szczotka twarda Nylon 48"		■	56413353	2 597
Szczotka 180 Grit 48"		■	56413354	3 833
Szczotka 80 Grit 48" Czarna		■	56413355	3 833
Miotła boczna		BR 1300 SC		
Miotła boczna		■	56413056	671
Gumy dyszy	BR 1300 S	BR 1300 SC	Kod.-Nr.	Cena PLN
Gumy dyszy ssącej LINATEX KPL	■	■	56413766	662
Gumy dyszy ssącej KPL	■	■	56413765	465
Gumy dyszy ssącej PU KPL	■	■	56413747	1 400
Fartuchy	BR 1300 S	BR 1300 SC	Kod.-Nr.	Cena PLN
Fartuch zespołu szczotek		■	56413654	297
Fartuch przedni zespołu szczotek	■		56413374	94
Fartuch tylny zespołu szczotek	■		56413379	100
Fartuch boczny zespołu szczotek	■		56413769	396
Dodatkowe wyposażenie	BR 1300 S	BR 1300 SC	Kod.-Nr.	Cena PLN
Lampa ostrzegawcza	■	■	56413649	1 304
Zestaw ręczny do mycia trudnodostępnych miejsc	■	■	56413687	5 940
Ośłona siedziska operatora	■	■	56413774	6 429

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

GRUPA VII

ZAMIATARKI

SM 800

SW 750

SR 1000 S

SR 1101

SR 1301

SW4000

SR 1450

SR 1601

SW8000

Zamiatarka ręczna SM 800



Dane techniczne:		SM 800
Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi	mm	840
Pojemność zbiornika	l	34
Wydajność pracy: teoretyczna/ praktyczna	m ² /h	3360/1680
Długość / Szerokość / Wysokość	cm	130/84/103
Ciężar	kg	16

Model	Kod.-Nr.	Cena PLN
SM 800 cena kompletnej maszyny z 2 miotłami głównymi i z 2 bocznymi	9084801010	1 185

Akcesoria:		
Miotły:	Kod.-Nr.	Cena PLN
Miotła główna	1465201000	186
Miotła boczna	1463623000	53
Pasek napędowy długi do miotły głównej	1463615000	39
Pasek napędowy krótki do miotły głównej	1463617000	45
Pasek napędowy mioteł bocznych	1463624000	34

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Zamiatarka SW 750



Wyposażenie standardowe:	SW 750
Bateria 12V 46 Ah żel	■
Wbudowana ładowarka	■
Ręczny wytrząsacz filtra	■
Miotła główna PPL 0,3	■
Miotła boczna PPL 0,5	■
Filtr poliestrowy	■

Dane techniczne:		SW 750
Rodzaj napędu		Bateria 12V 200W
Marka napędu		Amer
Poziom hałasu	dB(A)	59
Wydajność teoretyczna/rzeczywista	m ² /h	2900/2300
Szerokość pracy	mm	500
Szerokość pracy z prawą boczną szczotką	mm	720
Prędkość max.	km/h	4
Pojemność zbiornika śmieci	l	60
Powierzchnia filtra głównego	m ²	1
Długość/Szerokość/Wysokość	cm	99X80X62
Ciężar	kg	68

Model	Kod.-Nr.	Cena PLN
SW 750 B wersja bateryjna	908 4701 010	9 906

Akcesoria :		Cena PLN
Bateria 12 MFP 55 Ah	00122217	1 026
Miotła główna PPL 0.7	1463174000	282
Miotła główna PPL 0.3	146 3015 000	301
Miotła główna do dywanów	146 3016 000	334
Miotła boczna PPL 0.5	146 3035 000	66
Miotła boczna dywanowa (nylon)	146 3036 000	78
Filtr poliestrowy	1463161000	200
Zestaw fartuchów nie brudzących	1463167000	106
Zestaw dywanowy (miotły, faruchy, łańcuszek)	1463171000	468

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Zamiatarka SR 1000S



Wposażenie standardowe:	SR 1000S B	SR 1000S P
Klakson	■	■
Elektryczny wytrząsacz filtra	■	■
Zbiornik śmieci na kółkach z uchwytem	■	■
Licznik godzin	■	■
Podnoszony flap-klapa	■	■
Filtr papierowy	■	■
Dwie miotły boczne	■	■
Miotła główna	■	■

Dane techniczne:		SR 1000S B	SR 1000S P
Rodzaj napędu		Bateria 24V	Benzyna
Typ silnika		AMER	HONDA
Moc silnika		1120 W	3,0 KM
Wydajność teoretyczna/rzeczywista	m ² /h	5000/3700	5000/3700
Szerokość pracy miotły głównej	mm	600	600
Szerokość pracy z dwoma miotłami bocznymi	mm	1000	1000
Promień skretu	mm	983	983
Prędkość max.	km/h	5,5	5,5
Pojemność zbiornika śmieci	l	50	50
Powierzchnia filtra głównego	m ²	3	3
Długość/Szerokośćokość/Wysokość	cm	126x79x116	126x79x116
Ciężar	kg	144	202

Model		Kod.-Nr.	Cena PLN
SR1000S B	wersja bateryjna z 2 miotłami bocznymi	908 4201 010	34 557
SR1000S P	wersja spalinowa z 2 miotłami bocznymi	908 4205 010	41 967

Akcesoria :		SR 1000S B	00122086	Cena PLN
Bateria żel 12 MFP 105 12V 100Ah (2 szt. potrzebne) *		■	00122043	2 109
Ładowarka żel LT 24V 20A (8 godz.)		■	00122165	1 986
Bateria kwas 12 TP 100 12V 100Ah (2 szt. potrzebne) *		■	00122033	1 600
Ładowarka kwas LT 24V 20A (7 godz.)		■	00122165	1 986
Miotły główne cylindryczne 600 mm:	SR 1000SP	SR 1000SB	Kod.-Nr.	Cena PLN
Miotła główna 265x600 PPL 0,7	■	■	146 0748 000	395
Miotła główna 265x600 Naturalna	■	■	146 0749 000	523
Miotła główna 265x600 Stal Mix	■	■	146 0750 000	450
Miotła główna 245x600 PPL 0,7	■	■	146 0751 000	387
Miotła główna 245x600 Nylon	■	■	146 0752 000	590
Miotła główna 245x600 Naturalna	■	■	146 0753 000	515

VERTE

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Akcesoria :	SR 1000SP	SR 1000S B	Kod.-Nr.	Cena PLN
Miotły boczne:				
Miotła boczna 180x420 Stal Mix	■	■	145 4959 000	145
Miotła boczna 180x420 Naturalna	■	■	145 4976 000	270
Miotła boczna 180x347 Nylon	■	■	146 0678 000	203
Filtry:			Kod.-Nr.	
Filtr papierowy (1 szt)	■	■	146 1888 000	522
Filtr poliestrowy, zmywalny (1 szt.)	■	■	146 1988 000	1 206
Filtr poliestrowy antystatyczny, zmywalny (1 szt.)	■	■	146 1989 000	1 415
Akcesoria:			Kod.-Nr.	
Zestaw do wykładzin	■	■	146 2102 000	1 426
Lampa ostrzegawcza na wsporniku	■	■	146 2051 000	1 276
Odbojnik	■	■	145 4691 000	124
Sygnał cofania	■	■	146 2063 000	417
Oświetlenie przednie	■	■	146 2050 000	290

* cena akcesoriów dotyczy 1 szt.

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Zamiatarka SR 1101



Funkcje standardowe	SR 1101 B	SR 1101 P
Klakson	■	■
Elektryczny wytrząsacz filtra	■	■
Pedał sterowania przód/ tył	■	■
Podnoszony flap-klapa	■	■
Odcięcie wentylatora	■	■

Wyposażenie standardowe:		SR 1101 B	SR 1101 P
Miotła główna 300x700 PPL	1	■	■
Miotła boczna prawa 180x240 Stal Mix	2	■	■
Filtr papierowy	3	■	■

Dane techniczne:		SR 1101 B	SR 1101 P
Rodzaj napędu		Bateria 24V-400W	Benzyna 2,9KW/3,9KM
Typ silnika		AMER	HONDA
Poziom hałasu	dB(A)	63,8	78,3
Wydajność teoretyczna/rzeczywista	m ² /h	5400/3800	5400/3800
Szerokość pracy z prawą miotłą boczną	mm	980	980
Szerokość pracy z dwoma miotłami bocznymi (opcja dodatkowa)	mm	1260	1260
Promień skrętu	mm	2360	2360
Prędkość max.	km/h	6	6
Pojemność zbiornika paliwa	l	-	2,5
Zużycie paliwa	l/godz	-	0,9
Zdolność pokonywania pochyłości	%	20	20
Pojemność zbiornika śmieci	l	70	70
Mechanizm opróżniania		MANUAL	MANUAL
Powierzchnia filtra głównego	m ²	3,6	3,6
Prędkość obrotowa miotły głównej	obr/min	550	550
Długość/Szerokość/Wysokość	cm	148x93x122	148x93x122
Ciężar	kg	255	315

Model		Kod.-Nr.	Cena PLN
SR 1101 B (cena bez baterii)	1 miotła boczna	9084310010	46 623
SR 1101 P	1 miotła boczna	9084312010	55 799

VERTE

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Akcesoria :	SR 1101 B	Kod.-Nr.	Cena PLN
Bateria żel 24V 5PzV 300 24V 300Ah (1 szt. potrzebna) *	■	00122083	15 006
Ładowarka Life IQ 24V 50A	■	00122121	4 804
Bateria kwas 24V 8PzB 336 24V 336Ah (1 szt. potrzebna) *	■	00122084	12 883
Ładowarka kwas LT 24V 40A (11 godz.)	■	00122139	3 089
Bateria kwas 24V 5PzS 300 24V 300Ah (1 szt. potrzebna) *	■	00122085	10 923
Ładowarka kwas Time E 24V 45A (10 godz.)	■	00122140	2 951
Wtyk do ładowarki SB-120	■	146 1986 000	147
Miotły główne cylindryczne 700 mm:			
Miotła główna 300x700 PPL 0,4-1,4	1	145 4879 000	416
Miotła główna 300x700 Stal Mix		145 4957 000	417
Miotła główna 300x700 Naturalna		145 6080 000	678
Miotły boczne			
Miotła boczna 180x400 Stal Mix	2	1463952000	110
Miotła boczna 180x420 Naturalna		1463969000	202
Filtry			
Filtr papierowy panelowy	3	1463523000	1 010
Filtr poliestrowy antystatyczny		145 6013 000	2 067
Filtr wstępny		146 2731 000	309
Filtr poliestrowy		146 2759 000	1 600
Wyposażenie dodatkowe - opcjonalne			
Miotła boczna lewa - zestaw do wersji B/P		1463970000	2 144
Zestaw do odkurzania trudnodostępnych miejsc		146 2524 000	5 862
Zestaw do wykładzin		1464101000	2 186
Zestaw osłon prawej miotły		1464058000	600
Zestaw osłon lewej miotły		1464105000	600
Zestaw fartuchów niebrudzących		146 2744 000	416
Koło przednie niebrudzące		146 2745 000	1 728
Koło tylne niebrudzące		146 2746 000	1 442
Lampa ostrzegawcza na wsporniku		146 2692 000	865
Oslona nad siedzisko operatora		146 2735 000	3 818
Oświetlenie robocze		1463972000	2 003

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Zamiatarka SR 1301



Funkcje standardowe	SR 1301 B
Klakson	■
Elektryczny wytrząsacz filtra	■
Regulowane siedzenie i kierownica	■
Licznik motogodzin	■
Podnoszony flap-klapa	■
Rolkowe zabezpieczenia obudowy	■
Odciecie wentylatora	■

Wposażenie standardowe:	SR 1301 B
Miotła główna PPL	■
Miotła boczna prawa	■
Filtr panelowy papierowy	■
Elektryczny wytrząsacz filtra	■

Dane techniczne:		SR 1301 B
Rodzaj napędu		Bateria 24V
Marka silnika		AMRE
Moc silnika		2580 W
Wydajność teoretyczna/rzeczywista	m ² /h	9500/6500
Szerokość miotły głównej	mm	800
Szerokość pracy z prawą boczną miotłą	mm	1054
Szerokość pracy z dwoma miotłami bocznymi	mm	1308
Promień skrętu	mm	1685
Prędkość maksymalna	km/h	5
Zdolność pokonywania pochyłości	%	16
Pojemność zbiornika na śmieci	l	130
Maksymalna wysokość opróżniania	cm	137
Powierzchnia filtra głównego	m ²	3,7
Długość/Szerokość/Wysokość	cm	178x121x135
Ciężar	kg	723

Model	Kod.-Nr.	Cena PLN
SR 1301 B wersja bateryjna*	9084511010	87 816

*cena nie zawiera baterii i ładowarki !

Akcesoria :	Kod.-Nr.	Cena PLN
Baterie i ładowarki:		
Bateria kwas 6 TP 200 6V 200Ah (4 szt. potrzebne) *	00122075	1 559
Ładowarka kwas LT 24V 30A (9 godz.)	00122122	2 107
Bateria żel 6 MFP 180 6V 180Ah (4 szt. potrzebne) *	00122073	2 186
Ładowarka żel LT 24V 30A (10 godz.)	00122122	2 107
Bateria żel 24 MFP 240 24V 240Ah (1 szt. potrzebna) *	00122077	9 488
Ładowarka Life IQ 24V 50A	00122121	4 804

VERTE

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Miotły główne cylindryczne 800 mm :	Kod.-Nr.	Cena PLN
Miotła główna 300x800 PPL 0,8	146 1018 000	698
Miotła główna 300x800 Stal Mix	145 4963 000	666
Miotła główna 300x800 Naturalna - miękka	145 6135 000	763
Miotły boczne:		
Miotła boczna 280x500 PPL standard	146 1025 000	227
Miotła boczna 280x500 Naturalna	146 1148 000	280
Miotła boczna 280x500 Stal Mix	146 1149 000	260
Miotła boczna Lewa - zestaw	1463462000	3 755
Filtry:	Kod.-Nr.	
Filtr papierowy	1463523000	1 010
Filtr poliestrowy - antystatyczny	145 6013 000	2 067
Filtr materiałowy	146 2677 000	11 756
Fartuchy boczne:	Kod.-Nr.	
Fartuch boczny niebrudzący	146 1150 000	67
Fartuch tylny niebrudzący	146 1151 000	120
Fartuch przedni niebrudzący	146 1152 000	199
Akcesoria dodatkowe:	Kod.-Nr.	
Koło przednie niebrudzące	146 0329 000	1 862
Koło tylne niebrudzące	146 0330 000	2 758
Wyposażenie dodatkowe - opcjonalne	Kod.-Nr.	
Lampa ostrzegawcza na wsporniku do wersji B/P/D	146 2676 000	1 050
Dach nad siedzisko operatora kpl	146 2674 000	9 135
Lampa ostrzegawcza na wsporniku do wersji z dachem	146 2098 000	750
Oświetlenie przednie 24V	146 2680 000	1 613

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Zamiatarka SW4000



Funkcje standardowe	SW4000 B / P / LPG
Klakson	■
Elektryczny otrząsacz filtra	■
Pedał sterowania przód/ tył	■
Podnoszony flap-klapa	■
Regulacja siedziska	■
Odciecie wentylatora	■

Wyposażenie standardowe:		SW4000 B / P / LPG
Miotła główna 300x700 PPL	1	■
Miotła boczna prawa 180x240 Stal Mix	2	■
Filtr papierowy	3	■

Dane techniczne:		SW4000 B	SW4000 P	SW4000 LPG
Rodzaj napędu		Bateria 24V	Petrol Honda 4.1 kW	LPG Honda 4.1 kW
Szerokość miotły głównej	mm	700	700	700
Prędkość obrotowa miotły głównej	obr/min	550	550	550
Średnica miotły bocznej	mm	450	450	450
Wydajność teoretyczna/rzeczywista (1 miotła boczna)		6825/4780	6825/4780	6825/4780
Wydajność teoretyczna/rzeczywista (2 miotły boczne)	m ² /h	8750/6125	8750/6125	8750/6125
Szerokość pracy z prawą miotłą boczną	mm	975	975	975
Szerokość pracy z dwoma miotłami bocznymi (opcja)	mm	1250	1250	1250
Promień skrętu	mm	1920	1920	1920
Prędkość max.	km/h	7	7	7
Pojemność zbiornika paliwa	l / (kg dla LPG)		7,8	15
Zużycie paliwa	l/godz		1,7	
Zdolność pokonywania pochyłości	%	20	20	20
Pojemność zbiornika śmieci	l	70	70	70
Pojemność zbiornika na wodę	l	20	20	20
Wysokość opróżniania	cm	150	150	150
Powierzchnia filtra głównego	m ²	7	7	7
Poziom ciśnienia akustycznego wg. ISO 11201	dB(A)	65	75	75
Długość/Szerokość/Wysokość	cm	164x105x133	164x105x133	164x105x133
Ciężar netto (sama maszyna)	kg	433	511	515
Ciężar maszyny gotowej do pracy	kg	824	594	622

Model		Kod.-Nr.	Cena PLN
SW4000 B (cena bez baterii i prostownika)	1 miotła boczna zamontowana	9084400010	tel. do ASM
SW4000 P	1 miotła boczna zamontowana	9084401010	tel. do ASM
SW4000 LPG	1 miotła boczna zamontowana	9084402010	tel. do ASM

VERTE

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Akcesoria :	Kod.-Nr.	Cena PLN
Bateria żel 24V 6PzV 360 24V 360Ah (1 szt. potrzebna) *	00122503	17 114
Ładowarka żel LT 24V 60A	00122203	3 734
Bateria żel 6 MFP 240 6V 240Ah (4 szt. potrzebne) *	00122502	3 103
Ładowarka żel LT 24V 40A	00122164	2 849
Bateria kwas 24V 6PzS 360 24V 360Ah (1 szt. potrzebna) *	00122501	11 841
Ładowarka kwas LT 24V 50A	00122204	3 530
Bateria kwas 6TP 210 6V 210Ah (4 szt. potrzebne) *	00122075	1 559
Ładowarka kwas LT 24V 30A	00122122	2 107
Wtyk do ładowarki SB-120	146 1986 000	147
Miotły główne cylindryczne 700 mm:		
Miotła główna 340x700 PPL 0,8 1	1463913000	445
Miotła główna 340x700 Stal Mix	1464947000	470
Miotła główna 340x700 CHEVRON 6R MIX 5	1463854000	652
Miotły boczne		
Miotła boczna MIX STEEL (PPL 1,3 STEEL 0,5) 2	1465318000	418
Miotła boczna MIX 5	1465319000	484
Miotła boczna PPL 1,0 czarna	1465320000	395
Filtry		
Filtr papierowy panelowy 3	1464189000	862
Filtr poliestrowy	1464839000	1 325
Filtr papierowy panelowy (duże zapylenie otoczenia)	1465402000	1 220
Filtr poliestrowy (duże zapylenie otoczenia)	1465403000	1 279
Wyposażenie dodatkowe - opcjonalne		
Miotła boczna lewa - kompletna	1464946000	3 366
Zestaw DUST GUARD	1464953000	4 555
Lampa ostrzegawcza żółta	1464948000	827
Zestaw osłon prawej miotły	1464958000	828
Zestaw osłon lewej miotły	1464959000	828
Zestaw fartuchów niebrudzących	1464951000	712
Koło przednie niebrudzące	1464955000	2 048
Koło tylne niebrudzące (wypełnienie:pianka)	1465312000	2 175
Ośłona nad siedzisko operatora	1464952000	4 996
Dach do osłony siedziska	1464956000	1 098
Oświetlenie robocze (przód)	1464949000	1 460

* cena netto za 1 sztukę

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Zamiatarka SR 1450



Wyposażenie standardowe:	SR 1450 B	SR 1450 D
Elektryczny wytrząsacz filtra	■	■
Miotła boczna prawa PPL	■	■
Żółta światło ostrzegawcze	■	■
Miotła główna standardowa PPL	■	■
Filtr kieszeniowy KPL	■	■

Dane techniczne:		SR 1450 B	SR 1450 D
Rodzaj napędu		Bateria 36V	Diesel 13,4 KM
Marka silnika		2,5 KW	Lombardini
Wydajność teoretyczna/rzeczywista	m ² /h	11000/7500	19000/13000
Szerokość pracy	mm	800	800
Szerokość pracy z prawą miotłą	mm	1120	1120
Szerokość pracy z dwoma miotłami bocznymi	mm	1440	1440
Promień skrętu	mm	1500	1500
Prędkość max.	km/h	8	13
Pojemność zbiornika śmieci	l	212	212
Max wysokość opróżniania	cm	136	136
Powierzchnia filtra głównego	m ²	5,2	5,2
Długość/Szerokość/Wysokość	cm	197x110x148	197x110x148
Ciężar	kg	635	720

Model	Kod.-Nr.	Cena PLN
SR 1450 B bateria	13300041	tel. do ASM
SR 1450 D diesel	13300042	tel. do ASM

Akcesoria :	SR 1450 B	Kod.-Nr.	Cena PLN
Bateria żel 36V 4PzV 300 36V 300Ah	■	00122086	21 515
Ładowarka Life IQ 36V 50A	■	00122141	5 722
Bateria kwas 36V 4PzS 320 36V 320Ah	■	00122087	14 730
Ładowarka kwas LT 36V 40A (10 godz.)	■	00122069	4 744
Ładowarka kwas Time E 36V 45A (10 godz.)	■	00122161	4 391
Miotły cylindryczne	SR 1450 B	SR 1450 D	
Miotła główna PPL Standard	■	■	33011931 784
Miotła główna PPL Stalowa	■	■	33011932 704
Miotła główna PPL włókno nat.	■	■	33014579 892
Miotła główna PPL 1,2	■	■	33014580 803

VERTE

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Akcesoria :	SR 1450 B	SR 1450 D	Kod.-Nr.	Cena PLN
Miotły boczne				
Miotła boczna lewa	■	■	33000083	5 947
Ośłona szczotki prawa	■	■	33000629	1 986
Miotła boczna PPL	■	■	33011951	217
Miotła boczna Nylon	■	■	33011952	326
Miotła boczna Nyl-Stal Mix	■	■	33011953	342
Miotła boczna PPL-Stal Mix	■	■	33011954	308
Filtry				
Filtr kieszeniowy KPL	■	■	33000589	3 161
Filtr antyst.zółty wodo/olejoodporny	■	■	33011976	4 027
Wyposażenie dodatkowe - opcjonalne				
Lampy F/SR1450 D		■	33008332	1 982
Dach nad siedzisko operatora F/1450 B-D	■	■	33012858	6 068
Lampy F/SR1450 B	■		33014237	5 425
Inne				
Brzęczyk-sygnał ostrzegawczy	■	■	33008945	1 052
Opony z superelastycznego materiału	■	■	33009667	1 398
Zderzak boczny gumowy	■	■	33009841	1 270

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Zamiatarka SR 1601



Wyposażenie standardowe:	SR 1601 B	SR 1601 B MAXI
	SR 1601 D3	SR 1601 D3 MAXI
	SR1601 P	-
	SR 1601 LPG	SR 1601 LPG MAXI
Regulowana kierownica		■
Wspomaganie układu kierowniczego	■	■
System zraszania "DustGuard"		■
Miotła główna (330018853)	■	■
Miotła boczna lewa		■
Miotła boczna prawa	■	■
Filtr panelowy	■	■

Dane techniczne:		SR 1601 B	SR 1601 B MAXI	SR 1601 P	SR 1601 LPG
Rodzaj napędu		48V	48 V	Benzyna, 27 KM	LPG, 27 KM
Marka silnika				Kubota	Kubota
Wydajność teoretyczna/rzeczywista	m ² /h	10000/7000	13000/9000	15000/10000	15000/10000
Szerokość pracy	mm	900	900	900	900
Szerokość pracy z prawą boczną miotłą	mm	1250	1250	1250	1250
Szerokość pracy z 2 miotłami bocznymi	mm	1600	1600	1600	1600
Średnica miotły bocznej	mm	550	550	550	550
Promień skrętu	mm	3060	3060	3060	3060
Prędkość max.	km/h	8	12	12	12
Pojemność zbiornika na śmieci	l	315	315	315	315
Max wysokość opróżniania	cm	159	159	159	159
Powierzchnia filtra głównego	m ²	10	10	10	10
Zbiornik paliwa	l	-	-	35	-
Długość/Szerokość/Wysokość	cm	222x132x146	222x132x146	222x132x146	222x132x146
Ciężar	kg	1220	1255	945	945

Dane techniczne:		SR 1601 LPG MAXI	SR 1601 D3	SR 1601 D3 MAXI
Rodzaj napędu		LPG, 27 KM	Diesel 26 KM	Diesel 26 KM
Marka silnika		Kubota	Kubota D1105	Kubota D1105
Wydajność teoretyczna/rzeczywista	m ² /h	19200/13400	15000/10000	19200/13400
Szerokość pracy	mm	900	900	900
Szerokość pracy z prawą boczną miotłą	mm	1250	1250	-
Szerokość pracy z 2 miotłami bocznymi	mm	1600	1600	1600
Średnica miotły bocznej	mm	550	550	550
Promień skrętu	mm	3060	3060	3060
Prędkość max.	km/h	12	12	12
Pojemność zbiornika na śmieci	l	315	315	315
Max wysokość opróżniania	cm	159	159	159
Powierzchnia filtra głównego	m ²	10	10	10
Zbiornik paliwa	l	-	35	35
Długość/Szerokość/Wysokość	cm	222x132x146	222x132x146	222x132x146
Ciężar	kg	980	945	980

Model		Kod.-Nr.	Cena PLN
SR 1601	Bateria 48V	13300103	tel. do ASM
SR 1601 B MAXI	Bateria 48V	13300149	tel. do ASM
SR 1601 LPG	LPG	13300105	tel. do ASM
SR 1601LPG MAXI	LPG	13300161	tel. do ASM
SR 1601 D3	Diesel	13300101	tel. do ASM
SR 1601 D3 MAXI	Diesel	13300148	tel. do ASM

Akcesoria :	Kod.-Nr.	Cena PLN
Miotły główne		
Miotła główna CHEVRON NYLON 1,2	33018852	1 093
Miotła główna CHEVRON PPL 0,5	33018853	919
Miotła główna CHEVRON UNION MIX	33018855	939
Miotła główna PPL 0,5	33018857	652
Miotła główna PPL-Stal	33018858	828
miotły boczne		
Miotła boczna lewa (zestaw)	33019173	7 593
Miotła boczna PPL	33017255	243
Miotła boczna Nylon	33018890	305
Miotła boczna PPL-Stal Mix	33018889	280

Akcesoria :	Kod.-Nr.	Cena PLN
Filtry		
Filtr panelowy	8-24-04139-1	1 360
Filtr panelowy wodoodporny	56382789	1 489
Filtr kieszeniowy wodoodporny kompl	56507740	3 590
Wyposażenie dodatkowe - opcjonalne		
Osłona nad siedzisko operatora	33019171	4 976
System zraszający	33019175	7 800
Koło niebrudzące	33019172	7 723
Światło ostrzegawcze	56507038	2 663
Światło ostrzegawcze do osłony siedziska	56507039	1 988

Zamiatarka SW8000

Wyposażenie standardowe:	
Miotła boczna prawa PPL	■
Miotła główna PROEX WIRE	■
Żółte światło ostrzegawcze	■
Alarm cofania	■
Regulacja kolumny kierownicy	■
Filtr kieszeniowy KPL	■

Dane techniczne:		SW8000 LPG	SW8000 D
Rodzaj napędu		LPG	Diesel 4cyl.35 KM
Marka silnika		Kubota WG1605	Kubota V1505
Wydajność teoretyczna/rzeczywista (jedna miotła boczna)	m ² /h	23950/16700	23950/16700
Wydajność teoretyczna/rzeczywista (dwie miotły boczne)	m ² /h	29000/20300	29000/20300
Szerokość pracy	mm	1300	1300
Szerokość pracy z prawą boczną miotłą	mm	1650	1650
Szerokość pracy z dwiema miotłami bocznymi	mm	2000	2000
Promień skrętu	mm	2770	2770
Prędkość max.	km/h	15	15
Pojemność zbiornika na śmieci	l	400	400
Max. wysokość opróżniania	cm	152	152
Powierzchnia filtra głównego	m ²	9	9
Zdolność pokonywania pochyłości	%	20	20
Długość/Szerokość/Wysokość (bez osłony siedziska lub kabiny)	cm	225x163x150	225x163x150
Wysokość wraz osłoną siedziska	cm	206	206
Wysokość wraz z kabiną	cm	201	201
Ciężar samej maszyny	kg	1395	1395
Ciężar maszyny z kabiną	kg	1553	1553
Ciężar maszyny gotowej do pracy	kg	2007	2007
Ciężar maszyny z kabiną gotowej do pracy	kg	2165	2165

Model	Kod.-Nr.	Cena PLN
SW8000 LPG	56107512	tel. do ASM
SW8000 D	56107513	tel. do ASM
SW8000 LPG z kabiną (bez A/C i ogrzewania)	56107514	tel. do ASM
SW8000 D z kabiną (bez A/C i ogrzewania)	56107515	tel. do ASM

UWAGA! Montaż kabiny możliwy jest tylko w czasie produkcji maszyny.

Kabina, ogrzewanie i klimatyzacja nie mogą być domawiane do maszyn już użytkowanych.

Akcesoria :	Kod.-Nr.	Cena PLN
Miotły cylindryczne		
Miotła główna PROEX WIRE CHEVRON	56507340	1 972
Miotła główna PROEX WIRE 12 rzędów	56507342	5 032
Miotła główna POLIPROPYLEN	56507343	1 530
Miotła główna NYLON	56507345	2 497
Miotła główna PROEX	56507346	1 983
Miotły boczne		
Miotła boczna PPL Standard	56507350	620
Miotła boczna Nylon	56507351	897
Miotła boczna Stal	56507352	6 513

Akcesoria :	Kod.-Nr.	Cena PLN
Filtry		
Filtr kieszeniowy KPL	56507588	2 219
Filtr kieszeniowy wodoodporny	56507740	3 590
Filtr HEPA	56508953	3 644
Wyposażenie dodatkowe - opcjonalne		
Zestaw zraszający DustGuard	56507850	6 134
Miotła lewa kompletna	56507184	10 791
Odbojnik ochronny miotły prawej	56508364	2 194
Odbojnik ochronny miotły lewej	56508365	2 221
Lampa ostrzegawcza (wersja bez kabiny)	56507038	2 663
Lampy oświetleniowe	56507034	5 847
Oslona prawej miotły	56508364	2 194
Oslona lewej miotły	56508365	2 221
Zderzak gumowy tylny	56508720	4 096
Światła STOP	56507024	6 744
Zestaw do czyszczenia ręcznego	56507030	9 563
Zderzak przedni	56107612	7 226
Czujnik temperatury w zbiorniku na śmieci	56507029	423
Ogrzewanie kabiny (montaż tylko w fabryce!)	56507025	11 230
Ogrzewanie kabiny+klimatyzacja (montaż tylko w fabryce!)	56507021	40 875

GRUPA VIII

MASZYNY WIELOFUNKCYJNE

CS7000

**Automat szorująco-zbierająco-
zamiatający CS700**



Dane techniczne:		CS7000 B	CS7000 LPG	CS7000 Diesel
Rodzaj napędu		Bateria	LPG	Diesel
Typ silnika		36V	3 cyl, 30 KM (22 kW)	3 cyl, 29 KM (21.7 kW)
Poziom hałasu w odległości 1.5 m	dB(A)	72	82	81
Wydajność pracy teoretyczna/ rzeczywista	m ² /h	11080 / 7760	11080 / 7760	11080 / 7760
Szerokość zmiatania	mm	1540	1540	1540
Szerokość szorowania	mm	1245	1245	1245
Szerokość dyszy ssącej	mm	1350	1350	1350
Promień zawracania	mm	259	259	259
Prędkość maksymalna (transportowa)	km/h	8,9	8,9	8,9
Maksymalne pokonywanie pochyłości	%	17,6	17,6	17,6
Zbiornik roztworu czyszczącego/ nieczystości	l	284 / 284	284 / 284	284 / 284
Wypływ roztworu	l/min	3,8-11,4	3,8-11,4	3,8-11,4
Pojemność zbiornika na śmieci	l	198	198	198
Powierzchnia filtra głównego	m ²	11	11	11
Średnica szczotki/padu	mm	430	430	430
Ilość szczotek / padów		3	3	3
Nacisk szczotek	kg	90-127-182	90-127-182	90-127-182
Długość miotły cylindrycznej	mm	900	900	900
Średnica miotły bocznej	mm	381	381	381
Długość x Szerokość x Wysokość	cm	262x122x150	262x122x150	262x122x150
Ciężar netto (sama maszyna)	kg	1980	1542	1503
Ciężar (maszyna gotowa do pracy)	kg	2449	1973	1923

Wyposażenie standardowe:	CS7000 B	CS7000 LPG	CS7000 Diesel
Napęd hybrydowy		■	■
Regulowana kolumna kierownicy i siedziska operatora	■	■	■
Podłokietnik prawy	■	■	■
Filtr panelowy z otrzaskaczem	■	■	■
Wspomaganie kierownicy	■	■	■
Przechylany zbiornik na nieczystości	■	■	■
Automatyczne podnoszenie dyszy i miotły przy cofaniu	■	■	■
Klakson	■	■	■
Separator w zbiorniku na nieczystości	■	■	■
Dotykowy panel sterowania	■	■	■
Przygotowany do montażu ECOFLEX	■	■	■
Lampy przednie	■	■	■
Sygnal cofania	■	■	■
Żółte światło ostrzegawcze	■	■	■
Miotła boczna PPL (2 szt.)	■	■	■
Miotła główna cylindryczna PPL 0.5	■	■	■
Bateria rozruchowa 12V 76 Ah żel		■	■

Model	Kod.-Nr.	Cena PLN
CS7000 B (cena nie zawiera baterii i ładowarki)	56509005	tel. do ASM
CS7000 LPG (cena nie zawiera butli LPG)	56509003	tel. do ASM
CS7000 Diesel	56509004	tel. do ASM

Akcesoria :	Kod.-Nr.	Cena PLN
Baterie (do modelu 56509005)		
Bateria kwas 36V 8PzB 800 Ah	00122076	26 436
Ładowarka LifeTech 36V 115A TC3 (trójfazowa)	00122125	8 698
Bateria żel 36V 5PzV 550 Ah	00122095	31 997
Ładowarka TC3 LT 36V 100A (trójfazowa)	00122149	8 998

VERTE

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych

Akcesoria :	Kod.-Nr.	Cena PLN
Trzymak PAD (3 szt. potrzebne)		
Trzymak PAD 432 mm 17"	56505780	377
Szczotki 430 mm (3 szt. potrzebne)	Kod.-Nr.	Cena PLN
Szczotka Magnagrit 17"	56505781	1 471
Szczotka Dynagrit 17"	56505782	1 021
Szczotka Aglite 17"	56505783	1 134
Szczotka Prolene 17"	56505784	431
Szczotka Prolite 17"	56505785	460
Szczotka Union Mix 17"	56505786	522
Szczotka Midgrit 240 17"	56505787	1 267
Szczotka Midlite 180 17"	56505788	1 239
Miotła cylindryczna 900 mm		
Miotła główna Nylon 1.2	33018856	872
Miotła główna PPL 0.5	33018857	652
Miotła główna PPL 0.5 / stal mix	33018858	828
Miotła główna UNION MIX	33018859	696
Miotła boczna (2 szt. potrzebne)		
Miotła boczna PPL	56510707	624
Filtr		
Filtr kieszeniowy KPL	56510354	2 588
Zestawy gum	Kod.-Nr.	Cena PLN
Gumy dyszy ssącej (czerwone)	56510371	990
Gumy dyszy ssącej	56510372	463
Gumy dyszy ssącej PU	56510373	1 186
Fartuchy boczne (czerwone)	56510374	785
Fartuchy boczne	56510375	402
Fartuchy boczne PU	56510376	1 163
Dodatkowe wyposażenie		
Gaśnica z uchwytem	56510605	630
Odbojniki rolkowe, narożne przód	56509914	2 997
Odbojniki rolkowe, narożne tył	56509675	3 999
Pasy bezpieczeństwa	56110733	1 428
Zestaw DUST GUARD	56509481	4 401
Czujnik temperatury w zbiorniku na śmieci	56509728	585
Myjka ciśnieniowa do wersji LPG	56509810	14 023
Myjka ciśnieniowa do wersji DIESEL	56509811	15 888
Oslona siedziska operatora	56509975	4 663
Zadaszenie do oslony siedziska operatora	56510444	2 048
Żółte światło ostrzegawcze do oslony siedziska operatora	56510407	1 122
Oslona dyszy ssącej	56510201	2 985
Zestaw do czyszczenia ręcznego	56510443	4 769
Zestaw ECOFLEX	56510684	7 592
Przedłużenie węża spustowego	56601410	312
Podłokietnik prawy	7-03-04250	230
Zestaw do odzysku wody (wymagany zamontowany ECOFLEX)	56509926	7 629
System podgrzewania wody - LPG (wymagany zamontowany ECOFLEX)	56510015	5 330
System podgrzewania wody - DIESEL (wymagany zamontowany ECOFLEX)	56510464	5 625
Zderzak przedni	56510450	7 500

*) zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i parametrów technicznych